



1805QPTW34D8

LEILA HCL 34W CRI>80 mod.QP UGR<19 DALI DT8

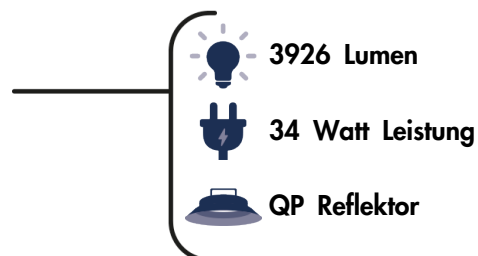

Erleben Sie Komfort und Effizienz mit unserem Beleuchtungssystem, das für warme Helligkeit in Wohn- und Arbeitsräumen sorgt. Es ist nicht dimmbar und bietet konstante Lichtleistung, ideal für Wohnzimmer, Büros und Innenbereiche. Das System überzeugt durch Langlebigkeit und geringe Wartung, perfekt für zuverlässige und stilvolle Beleuchtung ohne Qualitätskompromisse.

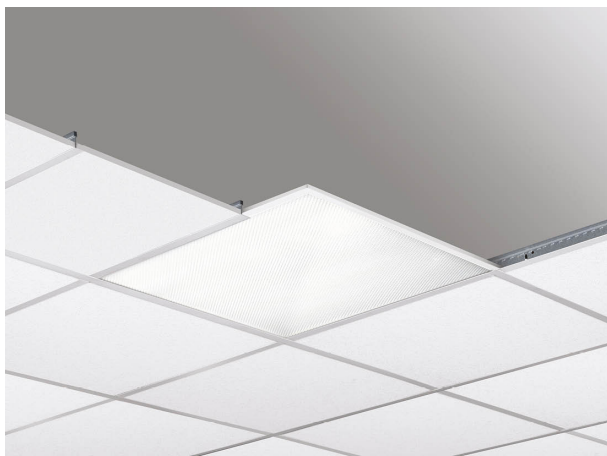

Deklaration

ARTIKELNAME	LEILA HCL 34W CRI>80 mod.QP UGR<19 DALI DT8
PRODUKT CODE	1805QPTW34D8
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	90000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	10
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 06
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.00354025
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3926
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 90.000h. L90-B10 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	34
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	Dali
---------------------	------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

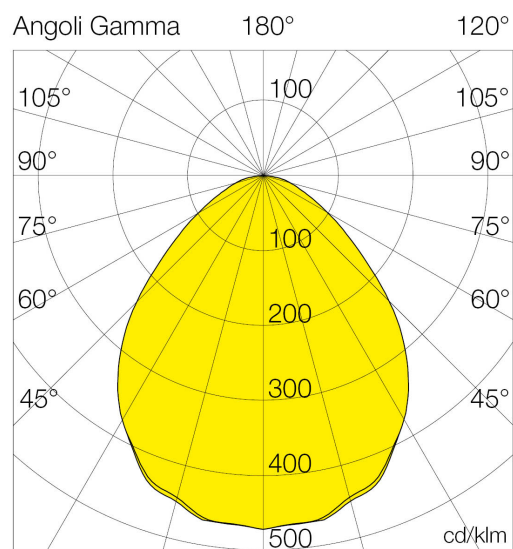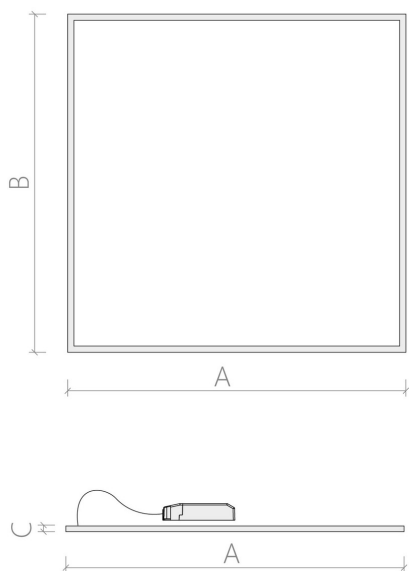

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.