



1805QPTW38D8

LEILA HCL 38W CRI>80 mod.QP UGR<19 DALI DT8

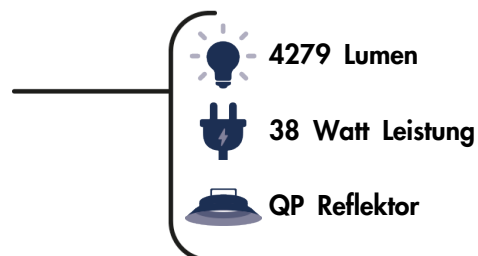

Entdecken Sie unsere innovative Leuchte, die durch schlichte Eleganz eine beeindruckende Atmosphäre schafft. Nicht dimmbar, besticht sie durch außergewöhnliche Lichtverteilung und taucht jeden Raum in angenehmes Licht. Ideal für Wohn- und Arbeitsbereiche, fügt sie sich mühelos in jedes Ambiente ein und sorgt für harmonische Beleuchtung. Ihre zeitlose Gestaltung ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten von modern bis klassisch.

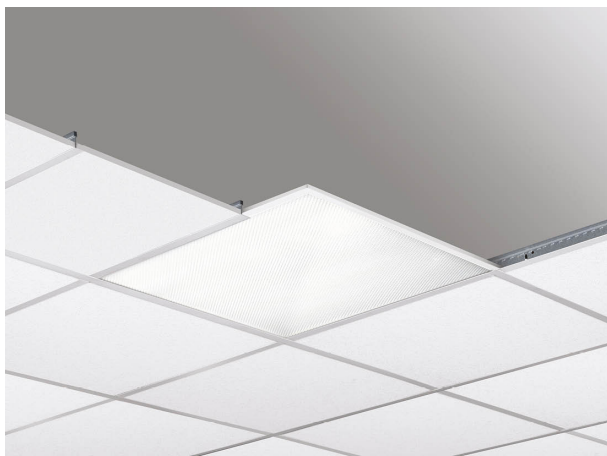

Deklaration

ARTIKELNAME	LEILA HCL 38W CRI>80 mod.QP UGR<19 DALI DT8
PRODUKT CODE	1805QPTW38D8
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	90000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	10
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 06
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.7

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.00354025
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4279
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 90.000h. L90-B10 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	38
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	Dali
---------------------	------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

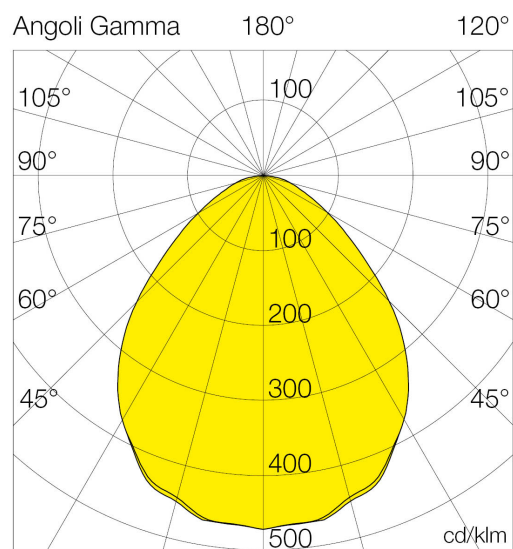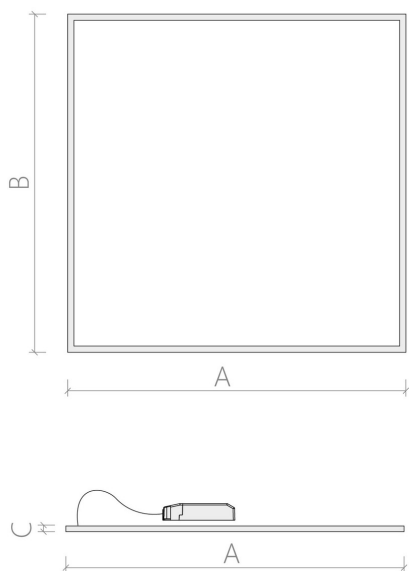

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.