



1806RP0432EL

QUADRA HP 32W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19 - ON/OFF

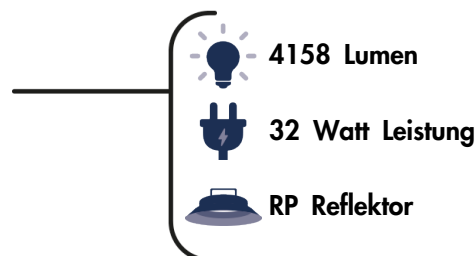

Entdecken Sie unsere innovative LED-Deckenleuchte, die Ihr Zuhause in ein angenehmes, gleichmäßiges Licht taucht. Der elegante Produkttyp überzeugt durch seine nicht dimmbare Funktion, ideal für Wohnräume, Küchen oder Büros, wo konstante Beleuchtung gefragt ist. Dank ihrer energieeffizienten Technologie und stilvollen Ästhetik verleiht sie jedem Raum eine moderne Note. Perfekt für alle, die Wert auf Qualität und Design legen.

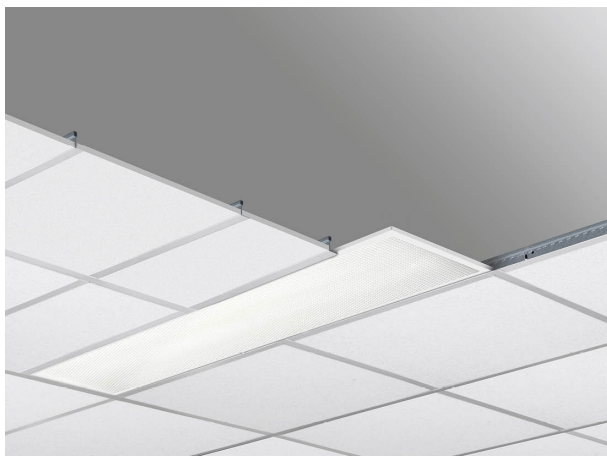

Deklaration

ARTIKELNAME	QUADRA HP 32W 4000K CRI>80 mod.RP UGR<19 - ON/OFF
PRODUKT CODE	1806RP0432EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	35
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 06
IP SCHUTZART	IP 20/40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.3

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.012338375
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	4158
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	32
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

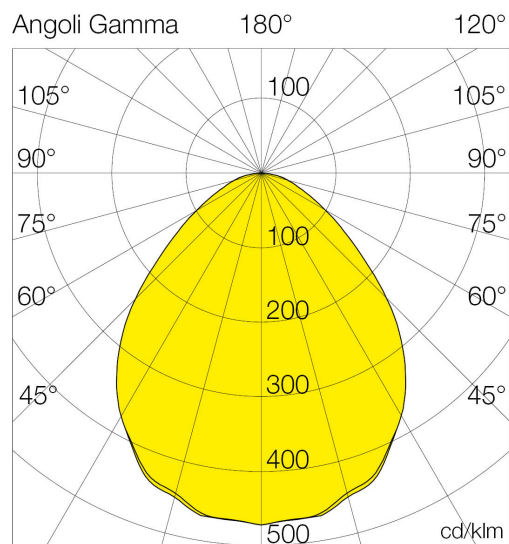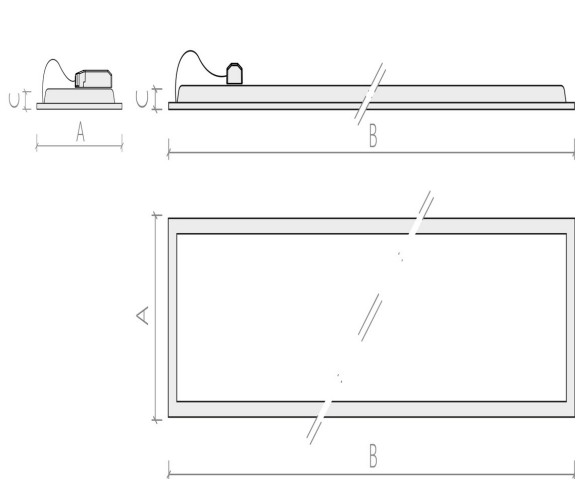

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.