



1806RP0438E3

# Einbauleuchte 1806 QUADRA HP (RP) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 3h (DIP-switch)



## Deklaration

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>       | 94051099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fertigungsnormen</b> | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b>         | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Verwendung</b>       | LED-Backlight-Leuchte für Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Unterdecken mit freiliegender Tragstruktur 15/24 mm, für Einbaumontage mit Falz und Befestigungsbügeln (enthalten) auf Unterdecken mit verdeckter Struktur, für Einbau in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte (mit Zubehör) oder zur Hängung (mit Zubehör). |
| <b>Lieferumfang</b>     | Unabhängiger IP20-Treiber mit Fernbedienung, zur Unterputzmontage in der Abhängdecke, inklusive                                                                                                                                                                                                                                                           |

1806RP0438E3

Einbauleuchte 1806 QUADRA HP (RP) 38W 4000K Weiß symmetrisch  
breitstrahlend em. 3h (DIP-switch)



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 295                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breite [mm]              | 1195                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Höhe[mm]                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK06                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP Schutzart             | IP 20/40                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]             | 2.3                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material Korpus          | Stahlblechgehäuse, mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung. Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. Diffusor aus mikroprismen-polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Abmessungen [mm]         | 295 mm (L) x 1195 mm (P) x 35 mm (H)                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                                        |
| Lumen* [Lm]              | 4732                                                                                       |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h                                                                        |
| Reflektor                | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                      |
| Lumen/Watt               | 125                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 38      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

1806RP0438E3

Einbauleuchte 1806 QUADRA HP (RP) 38W 4000K Weiß symmetrisch  
breitstrahlend em. 3h (DIP-switch)




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

**Ansteuerung** em. 3h (DIP-switch)

# Grafiken

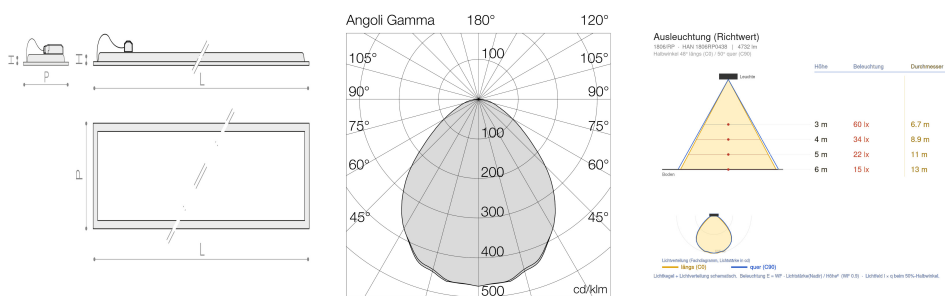

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**