


1810QP6427EL

DIANA IP65 27W 4000K CRI>80 mod.QP6 UGR<19



Entdecken Sie unseren einzigartigen Produkttyp, der Räume mit stilvollem Design und exzellenter Leistung bereichert. Dieses nicht dimmbare Produkt bietet beeindruckende Lichtqualität und eignet sich ideal für Wohnbereiche, Büros oder kommerzielle Einrichtungen. Es verbindet Funktionalität mit zeitloser Eleganz und sorgt dank Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Räumen für eine angenehme Atmosphäre.

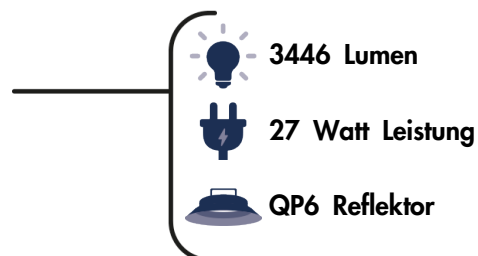

Deklaration

ARTIKELNAME	DIANA IP65 27W 4000K CRI>80 mod.QP6 UGR<19
PRODUKT CODE	1810QP6427EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	598
BREITE [MM]	598
HÖHE[MM]	70
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	8

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02503228
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3446
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QP6
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	27
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

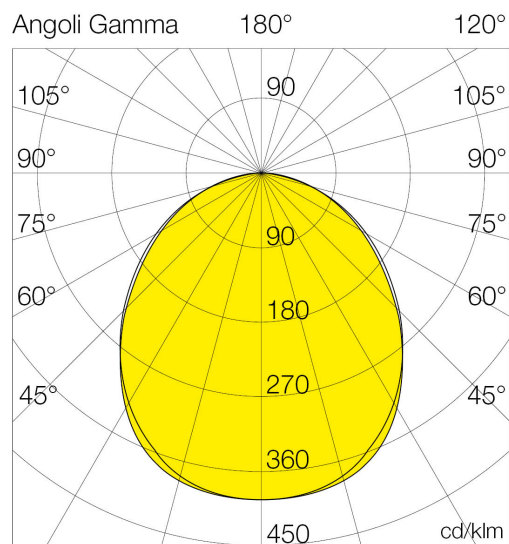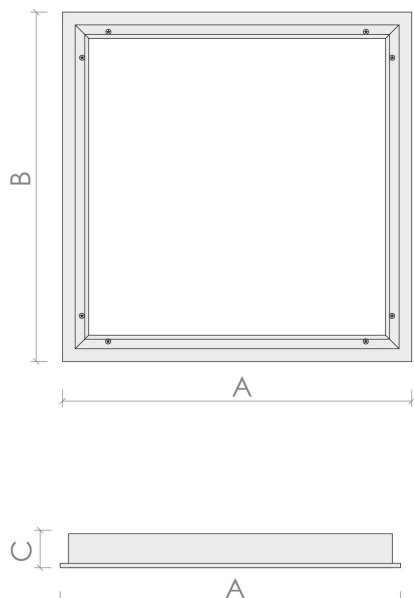

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.