


1810QPV412EL

DIANA 2 IP65 120W 4000K CRI>80 mod.QPV UGR<19



Unsere nicht dimmbare Leuchte überzeugt mit einzigartigem Design und höchster Qualität. Als herausragender Produkttyp vereint sie Funktionalität und Ästhetik, perfekt für moderne Wohn- und Arbeitsräume. Die Leuchte sorgt für gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung und unterstreicht jeden Raumstil mit ihrer zeitlosen Eleganz. Ideal für Wohnzimmer, Büros oder Hotels, schafft sie stets die passende Atmosphäre.

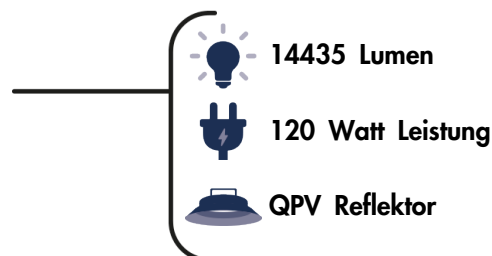

Deklaration

ARTIKELNAME	DIANA 2 IP65 120W 4000K CRI>80 mod.QPV UGR<19
PRODUKT CODE	1810QPV412EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	620
BREITE [MM]	620
HÖHE[MM]	70
LOCHAUSSCHNITT [MM]	585x585
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	8
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.026908
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	14435
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QPV
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	120
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

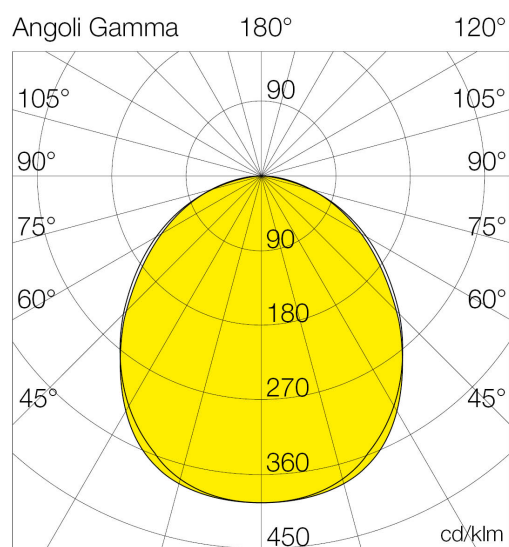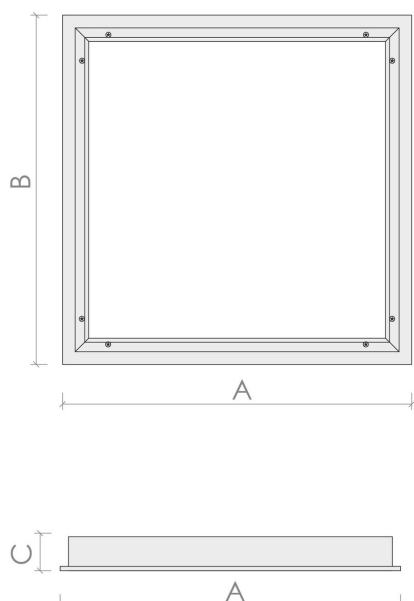

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.