


1810QPV436EL

**DIANA 2 IP65 36W 4000K CRI>80 mod.QPV UGR<19**



Entdecken Sie die nicht dimmbare Wandeinbauleuchte, die modernes Design und Funktionalität vereint. Ideal für Wohnräume, Flure oder Treppenhäuser, bietet sie eine stilvolle Lichtquelle. Dank ihrer eleganten Bauart fügt sie sich nahtlos in jede Einrichtung ein und schafft eine gemütliche Atmosphäre. Perfekt für alle, die Wert auf effiziente Raumnutzung und Energieeinsparung legen.

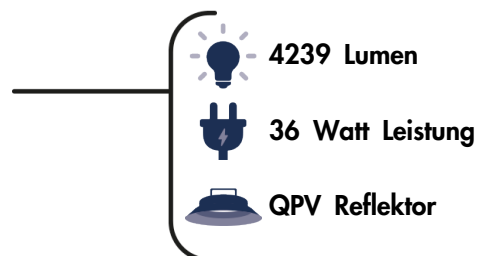

## Deklaration

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | DIANA 2 IP65 36W 4000K CRI>80 mod.QPV UGR<19 |
| PRODUKT CODE    | 1810QPV436EL                                 |
| TECHNOLOGIE     | LED                                          |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                       |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                      |



## Abmessung und Body

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| LÄNGE[MM]                   | 620     |
| BREITE [MM]                 | 620     |
| HÖHE[MM]                    | 70      |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 585x585 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07   |
| IP SCHUTZART                | IP 65   |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein    |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| GEWICHT [KG]            | 8                                                  |
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.026908                                           |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 4239                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | QPV                                   |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 36       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

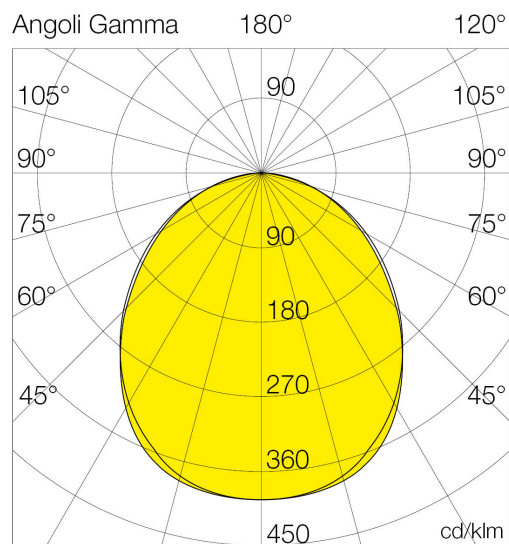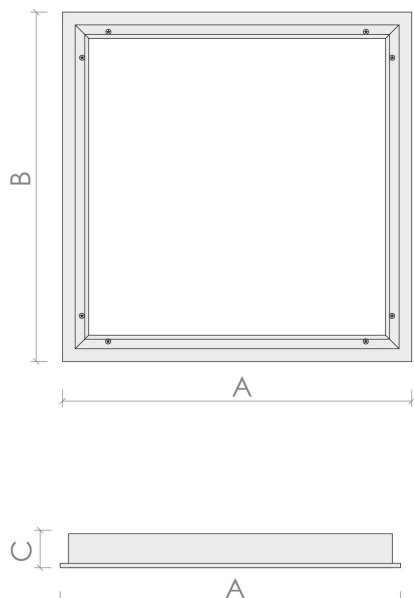

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.