


1810RP6412EL

Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 120W 4000K Weiß Microprisma-Diffusor breitstrahlend on/off

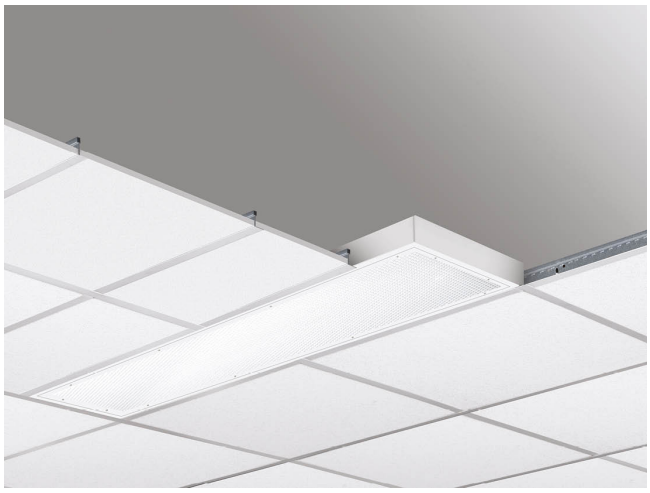





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	1195
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein

1810RP6412EL	Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 120W 4000K Weiß Microprisma-Diffusor breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	8.0
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.02467675
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 1195 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	14435
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	RP6
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	120

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off


Steuerung


Ansteuerung	on/off

1810RP6412EL

Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 120W 4000K Weiß Microprisma-Diffusor breitstrahlend on/off

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937