


181ORP6422EL

DIANA IP65 22W 4000K CRI>80 mod.RP6 UGR<19



Unser einzigartiger Tischleuchte-Modell besticht durch ein elegantes Design und bietet eine blendfreie Beleuchtung, obwohl sie nicht dimmbar ist. Der Produkttyp sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, die ideal für Wohn- oder Arbeitsräume ist. Diese Leuchte kombiniert fortschrittliche technische Features und handwerkliches Können und fügt sich nahtlos in jede moderne Einrichtung ein, um stilvolles Ambiente und Funktionalität zu bieten.

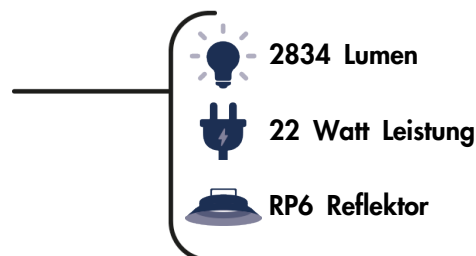

Deklaration

ARTIKELNAME	DIANA IP65 22W 4000K CRI>80 mod.RP6 UGR<19
PRODUKT CODE	181ORP6422EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	70
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	8

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.02467675
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	2834
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RP6
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	22
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

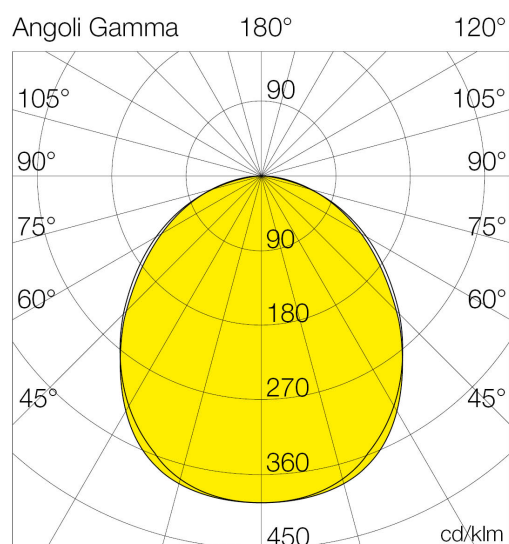

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.