


1810RP6438EL

# Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 38W 4000K Weiß mikroprismatisch breitstrahlend on/off

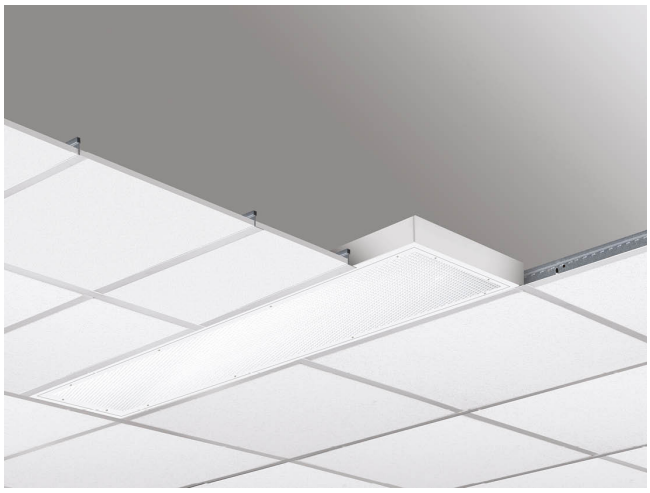




| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 295 |
| **Breite [mm]** | 1195 |
| **Höhe[mm]** | 70 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK 07 |
| **IP Schutzart** | IP 65 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |

| | |
|---|---|
| **1810RP6438EL** | Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 38W 4000K Weiß mikroprismatisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 8.0 |
| **Material Korpus** | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.02467675 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 295 mm (L) x 1195 mm (P) x 70 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 4434 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | RP6 |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Lumen/Watt** | 117 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 38 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

**1810RP6438EL**

Einbauleuchte 1810 DIANA 2 IP65 (RP) 38W 4000K Weiß mikroprismatisch breitstrahlend on/off

# Grafiken




# Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937