


1810RPN442EL

DIANA 2 IP65 42W 4000K CRI>80 mod.RPN UGR<19

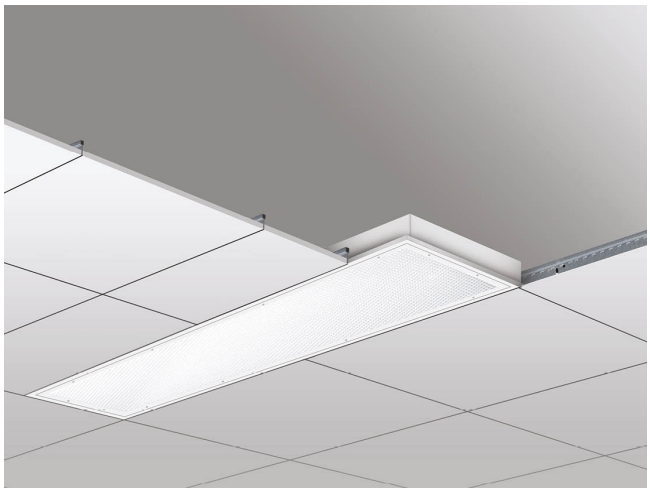





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	298
Breite [mm]	1198
Höhe[mm]	70
Lochausschnitt [mm]	285x1185
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 65
Schutzklasse II - Isolation	nein

1810RPN442EL	DIANA 2 IP65 42W 4000K CRI>80 mod.RPN UGR<19

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	8
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.02499028
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4818
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	RPN
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	42
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off


Grafiken



1810RPN442EL

DIANA 2 IP65 42W 4000K CRI>80 mod.RPN UGR<19

WEB



Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937