


1814NH6442EL

## QUADRA IP 42W 4000K CRI>80 mod.NH6 UGR<19 - ON/OFF



Entdecken Sie unser nicht dimmbares Produkt, das durch seine einzigartigen Eigenschaften besticht. Es kombiniert fortschrittliche Technik mit innovativem Design für maximale Effizienz in jeder Umgebung. Ideal geeignet für Wohn- oder Geschäftsräume, bietet es eine herausragende Leistung, die sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Perfekt für all jene, die funktionale Eleganz und Qualität schätzen.

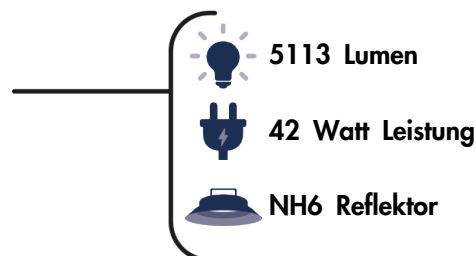

### Deklaration

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | QUADRA IP 42W 4000K CRI>80 mod.NH6 UGR<19 - ON/OFF |
| PRODUKT CODE    | 1814NH6442EL                                       |
| TECHNOLOGIE     | LED                                                |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                             |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                            |



### Abmessung und Body

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LÄNGE[MM]                   | 595      |
| BREITE [MM]                 | 595      |
| HÖHE[MM]                    | 35       |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 06    |
| IP SCHUTZART                | IP 54/65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja       |
| GEWICHT [KG]                | 2.5      |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.012390875                                        |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | nein                                               |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 5113                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | NH6                                   |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 42       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.