



1814QE5427EL

# QUADRA IP 27W 4000K CRI>80 mod.QE5 UGR<19 - ON/OFF

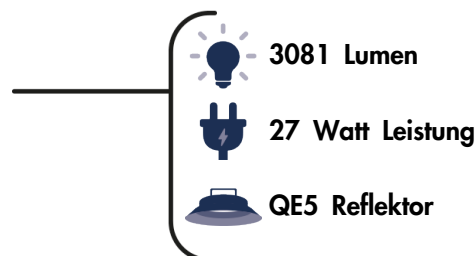

Entdecken Sie den Zauber unseres Produkts, das mit funktionaler Eleganz und Innovation überzeugt. Es vereint fortschrittliches Design mit zuverlässiger Leistung und ist ideal für moderne Interieurs, egal ob im Büro oder Zuhause. Seine Einzigartigkeit und Vielseitigkeit setzen neue Maßstäbe, machen jeden Raum lebendig und schaffen eine inspirierende Atmosphäre.

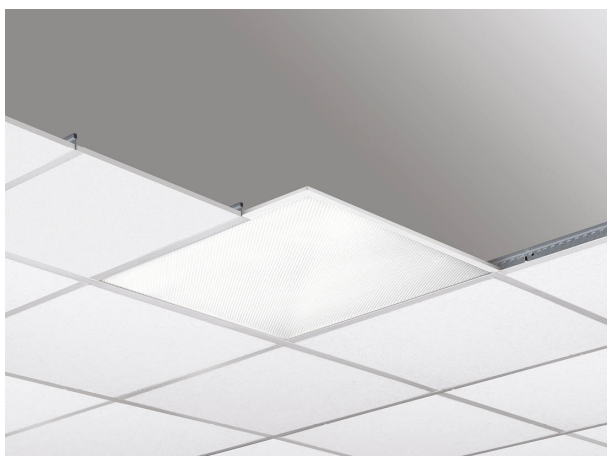

## Deklaration

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | QUADRA IP 27W 4000K CRI>80 mod.QE5 UGR<19 - ON/OFF |
| PRODUKT CODE    | 1814QE5427EL                                       |
| TECHNOLOGIE     | LED                                                |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                             |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                            |



## Abmessung und Body

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LÄNGE[MM]                   | 595      |
| BREITE [MM]                 | 595      |
| HÖHE[MM]                    | 35       |
| STÖßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 06    |
| IP SCHUTZART                | IP 54/65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja       |
| GEWICHT [KG]                | 2.5      |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.012390875                                        |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | nein                                               |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 3081                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | QE5                                   |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten


|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 27       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

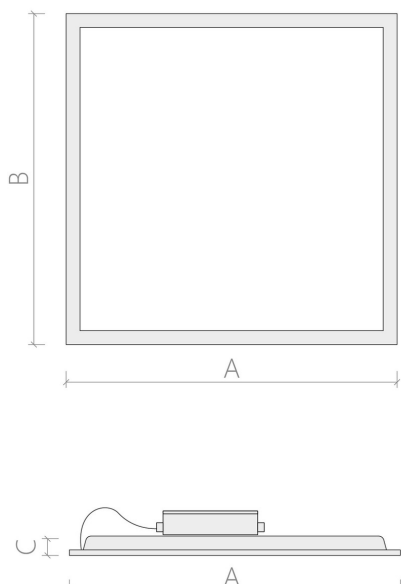

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.