

1814QH5442EL

QUADRA IP 42W 4000K CRI>80 mod.QH5 UGR<19 - ON/OFF



5113 Lumen

42 Watt Leistung

QH5 Reflektor

Entdecken Sie den einzigartigen Produkttyp, der sich perfekt für Ihren Raum eignet: unsere Leuchte, die nicht dimmbar ist. Sie bietet hervorragende Helligkeit und eine energieeffiziente Lösung für jedes Ambiente. Ideal für Wohnzimmer, Büros oder Flure, deren akzentuiertes Licht ihre Umgebung aufwertet. Besonders ist ihre unnachahmliche Designästhetik, die jedes Interieur bereichert, ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Stil einzugehen.



Deklaration

ARTIKELNAME	QUADRA IP 42W 4000K CRI>80 mod.QH5 UGR<19 - ON/OFF
PRODUKT CODE	1814QH5442EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	35
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 06
IP SCHUTZART	IP 54/65
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.012390875
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	5113
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QH5
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

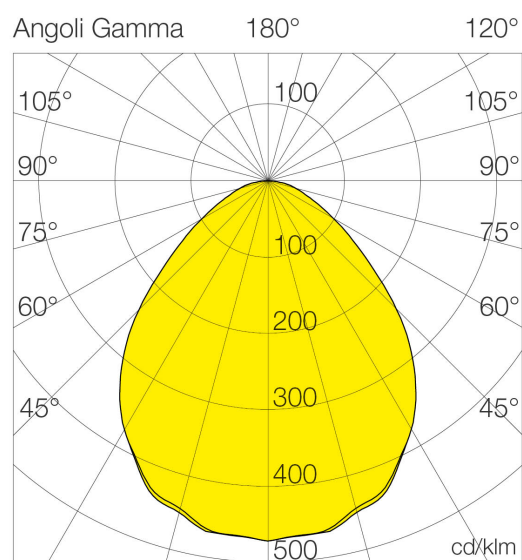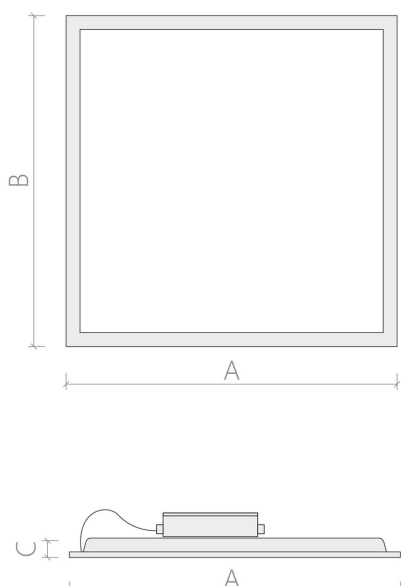

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.