



1814QH6432EL

## QUADRA IP 32W 4000K CRI>80 mod.QH6 UGR<19 - ON/OFF

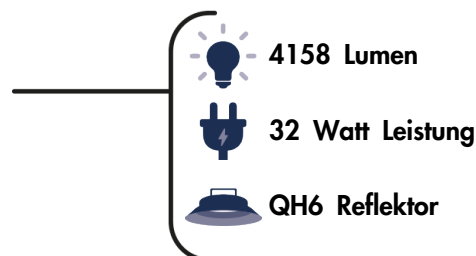

Diese LED-Deckenleuchte, nicht dimmbar, verbindet innovative Technologie mit ästhetischem Design. Sie strahlt ein gleichmäßiges, blendfreies Licht aus, das jeden Raum aufwertet. Perfekt für Wohnzimmer, Küchen oder Büros, bietet sie Energieeffizienz und Langlebigkeit. Ihre Einmaligkeit liegt in der Kombination aus modernem Stil und technischer Präzision, die jedem Raum eine zeitgenössische Note verleiht.

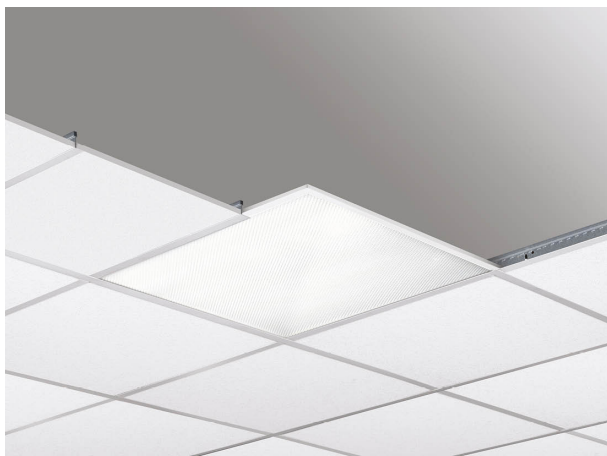

### Deklaration

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | QUADRA IP 32W 4000K CRI>80 mod.QH6 UGR<19 - ON/OFF |
| PRODUKT CODE    | 1814QH6432EL                                       |
| TECHNOLOGIE     | LED                                                |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                             |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                            |



### Abmessung und Body

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| LÄNGE[MM]                   | 595      |
| BREITE [MM]                 | 595      |
| HÖHE[MM]                    | 35       |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 06    |
| IP SCHUTZART                | IP 54/65 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja       |
| GEWICHT [KG]                | 2.5      |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.012390875                                        |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | nein                                               |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 4158                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | QH6                                   |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 32       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

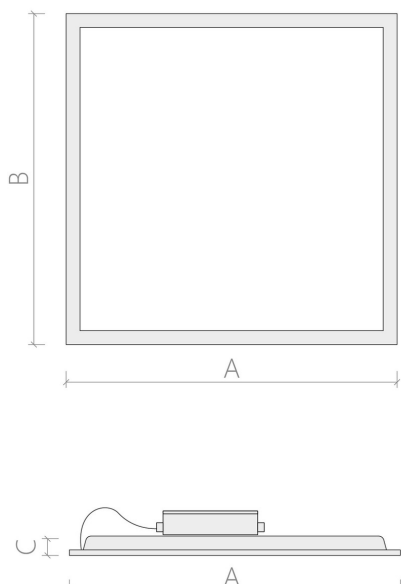

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.