


1820IR0436EL

# Einbauleuchte 1820 VERA (IR) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

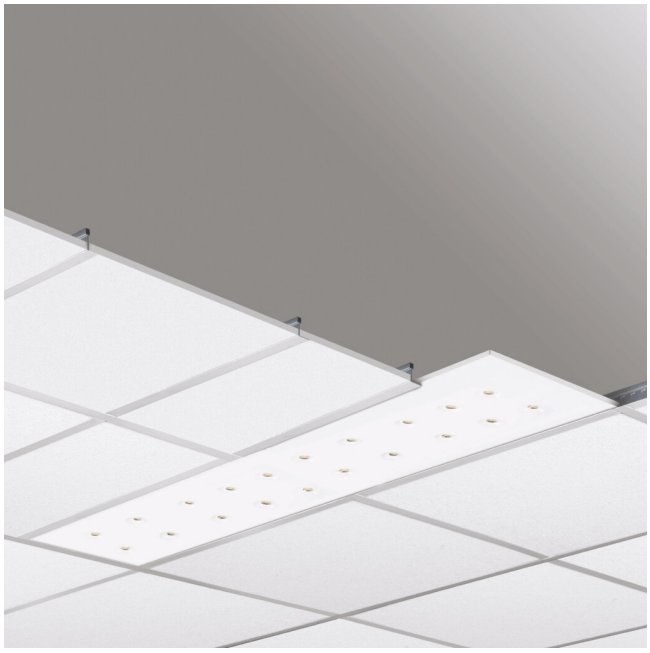






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Direktbacklight-Leuchte mit Mehrfach-Installationsmöglichkeit, geeignet für: - Aufputzmontage auf Rasterdecken mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm - Einbaumontage mit Spannbügeln (im Lieferumfang enthalten) für Rasterdecken mit verdeckter Struktur - Einbaumontage in Gipskartondecken (mit Zubehör) - Decken- oder Hängemonage (mit Zubehör) |
| **Lieferumfang** | Frontrahmen mit Schnellverriegelungssystem mit Feder. |

| | |
|---|---|
| **1820IR0436EL** | Einbauleuchte 1820 VERA (IR) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 295 |
| **Breite [mm]** | 1195 |
| **Höhe[mm]** | 10 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 4.2 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Stahlblech, mit epoxidpolyesterpulver in Schwarz beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung, Oberflächenvorbereitung durch Phosphatierung und Entfettung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus tiefgezogenem, schwarz lackiertem Stahlblech, blendungsarm und reflexionsmindernd. |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.00352525 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 295 mm (L) x 1195 mm (P) x 10 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 5738 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Rotationssymmetrische Reflektoren aus geschwungenem Stahlblech, schwarz lackiert, blendungsfrei und reflexionshemmend. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 159 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **1820IR0436EL** | Einbauleuchte 1820 VERA (IR) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 36 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937