


1870QP0436EL

Einbauleuchte 1870 CLOE (QP) 36W 4000K matt weiss symmetrisch Lambertian on/off



Die einzigartige Einbauleuchte zeichnet sich durch ihre flache Bauweise aus und eignet sich perfekt für niedrige Decken. Ausgestattet mit langlebiger LED-Technologie bietet sie eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Sie ist nicht dimmbar, aber effizient und langlebig, ideal für Wohnräume, Büros oder Flure. Ihre einfache Installation und das zeitlose Design machen sie zu einer beliebten Wahl für viele Anwendungen.

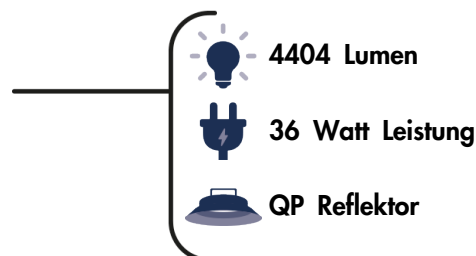

Deklaration

ARTIKELNAME	Einbauleuchte 1870 CLOE (QP) 36W 4000K matt weiss symmetrisch Lambertian on/off
PRODUKT CODE	1870QP0436EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	CLOE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Einbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	595 (B)
HÖHE[MM]	35 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	605x605
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.5
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4404
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.