


1870QP6548CS

# Einbauleuchte 1870 CLOE (QP) 48W 6500K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Diese Einbauleuchte bietet zuverlässige und konstante Beleuchtung, ideal für Küchen, Flure oder Büros. Sie besticht durch robuste Bauweise und ein ästhetisch ansprechendes Design, das sich nahtlos in jede Deckengestaltung einfügt. Ihre einfache Installation und Wartungsarmut machen sie zu einer praktischen und langlebigen Beleuchtungslösung.

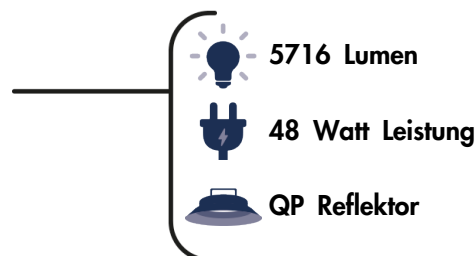

## Deklaration

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Einbauleuchte 1870 CLOE (QP) 48W 6500K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 1870QP6548CS                                                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | CLOE                                                                              |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                           |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                          |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                               |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                    |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                            |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                           |
| PRODUKT TYP         | Einbauleuchte                                                                     |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 595 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 595 (B)                                                                                                                                   |
| HÖHE[MM]                    | 35 (C)                                                                                                                                    |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 605x605                                                                                                                                   |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                                                                                                                      |
| IP SCHUTZART                | IP40                                                                                                                                      |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                                                                                                                      |
| GEWICHT [KG]                | 3.5                                                                                                                                       |
| MATERIAL KORPUS             | Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                                                                                                                |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                                                                                                         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                                                                                                        |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                                                                                                        |
| FARBE:                      | matt weiss                                                                                                                                |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 6500                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 5716                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | QP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19                               |
| LUMEN/WATT                   | 120                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 48       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.