


1870QP9436LD

Einbauleuchte 1870 CLOE (QP) 36W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2



Entdecken Sie die Einbauleuchte, die Funktionalität und Stil vereint. Diese nicht dimmbare Leuchte ist ideal für den diskreten Einbau und verwandelt jeden Raum in eine lichtdurchflutete Wohlfühloase. Sie eignet sich perfekt für Wohn- und Arbeitsräume, Flure oder Küchen. Ihre zeitlose Eleganz und einfache Integration machen sie zum idealen Begleiter in modernen Einrichtungen. Genießen Sie hochwertiges Lichtdesign, das sich harmonisch in Ihr Zuhause einfügt.

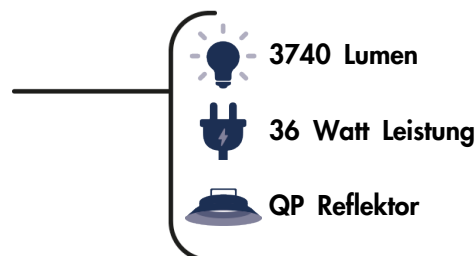

Deklaration

ARTIKELNAME	Einbauleuchte 1870 CLOE (QP) 36W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2
PRODUKT CODE	1870QP9436LD
PRODUKTGRUPPEN NAME	CLOE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Einbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	595 (B)
HÖHE[MM]	35 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	605x605
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.5
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	3740
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	180-B50 > 100.000h. 190-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	QP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	104
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.