


1870RPO442EL

# Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 42W 4000K matt weiss symmetrisch Lambertian on/off



Die Einbauleuchte kombiniert modernes Design mit Funktionalität und eignet sich ideal für dezente Raumbelichtung. Ihre klare Linienführung passt in jede Architektur und sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung. Trotz fehlender Dimmbarkeit bietet sie konstante Lichtintensität, perfekt für Büros, Flure oder Wohnräume. Energieeffizienz und lange Lebensdauer machen sie zu einer verlässlichen Wahl für anspruchsvolle Innenbeleuchtungsprojekte.

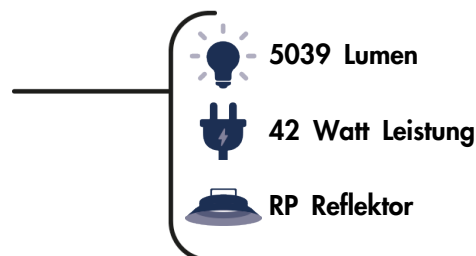

## Deklaration

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 42W 4000K matt weiss symmetrisch Lambertian on/off |
| PRODUKT CODE        | 1870RPO442EL                                                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | CLOE                                                                            |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                        |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                             |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                  |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                          |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                         |
| PRODUKT TYP         | Einbauleuchte                                                                   |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 295 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 1195 (B)                                                                                                                                  |
| HÖHE[MM]                    | 35 (C)                                                                                                                                    |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 305x1205                                                                                                                                  |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                                                                                                                      |
| IP SCHUTZART                | IP40                                                                                                                                      |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                                                                                                                      |
| GEWICHT [KG]                | 3.5                                                                                                                                       |
| MATERIAL KORPUS             | Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                                                                                                                |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                                                                                                         |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                                                                                                        |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                                                                                                         |
| FARBE:                      | matt weiss                                                                                                                                |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 5039                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | RP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR <19                               |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch                           |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 42       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.