


1870RP6532CS

Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 6500K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Unsere Einbauleuchte besticht durch ihr einzigartiges Design und technische Raffinesse. Sie eignet sich ideal für moderne Wohn- und Geschäftsräume und bietet eine klare, gleichmäßige Ausleuchtung, besonders bei Deckeninstallationen. Die stilvolle Leuchte schafft eine angenehme Atmosphäre und ist perfekt für Flure, Küchen oder Büros. Hochwertige Materialien sichern ihre Langlebigkeit und hohe Qualität. Die nicht dimmbare Leuchte ermöglicht eine einfache Montage.

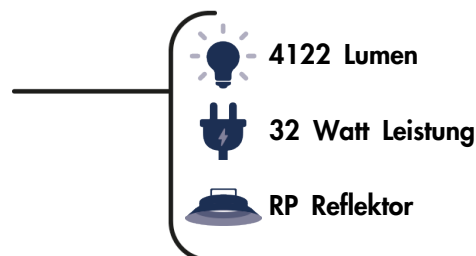

Deklaration

ARTIKELNAME	Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 32W 6500K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	1870RP6532CS
PRODUKTGRUPPEN NAME	CLOE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Einbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	1195 (B)
HÖHE[MM]	35 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	305x1205
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.5
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4122
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	180-B50 > 100.000h. 190-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	129
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	32
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.