


1870RP9448EL

Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 48W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig on/off



Entdecken Sie die besondere Einbauleuchte, die sich perfekt in jeden Raum einfügt und eine elegante, moderne Atmosphäre schafft. Ideal für Küche, Wohnzimmer oder Büro, beeindruckt sie durch ihr zeitloses Design und hochwertige Verarbeitung. Nicht dimmbar, bietet sie dennoch eine gleichmäßige und zuverlässige Beleuchtung, die Ihre Räumlichkeiten stilvoll aufwertet. Durch ihre Einzigartigkeit wird sie zum unbemerkbaren Highlight in jedem Interieur.

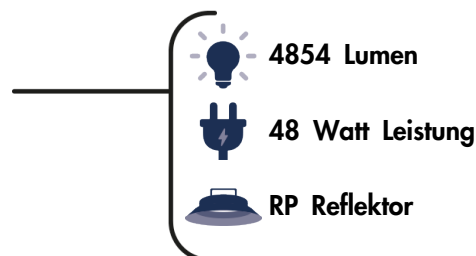

Deklaration

ARTIKELNAME	Einbauleuchte 1870 CLOE (RP) 48W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig on/off
PRODUKT CODE	1870RP9448EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	CLOE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Einbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	1195 (B)
HÖHE[MM]	35 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	305x1205
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.5
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Stahlblech. lackiert mit weißem. vergilbungsfreiem Epoxid-Polyester-Pulver. mit feiner Prägung. Phosphatierung und Entfettung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4854
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	RP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	102
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	48
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.