



1881IRO412EL

AURORA 120W 4000K CRI>80 mod.IR UGR<19 on/off

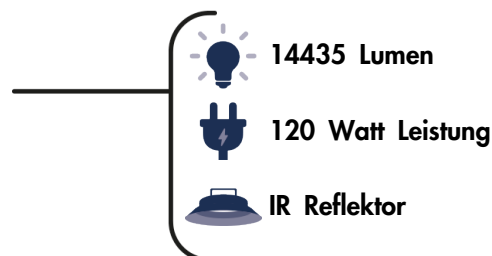

Unser innovativer Produkttyp bietet eine außergewöhnliche Beleuchtungslösung. Diese nicht dimmbare Leuchte zeichnet sich durch einzigartige Merkmale aus, die über herkömmliche Anwendungen hinausgehen. Sie schafft eine gleichmäßige Lichtverteilung und wertet Räume durch moderne Technologie und ansprechendes Design auf. Ideal für Wohnungen, Büros und gewerbliche Räume, bietet sie eine energieeffiziente und stilvolle Beleuchtungslösung.

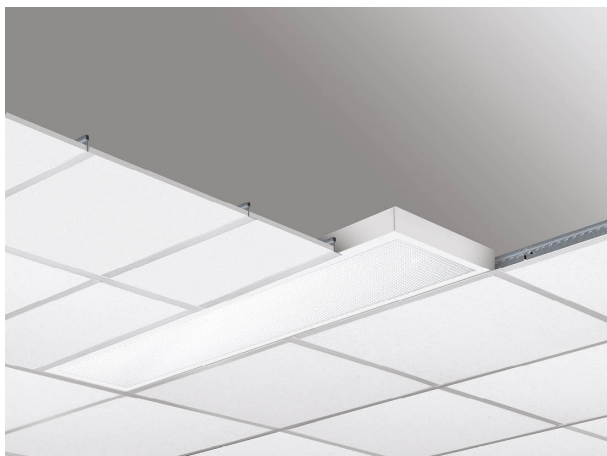

Deklaration

ARTIKELNAME	AURORA 120W 4000K CRI>80 mod.IR UGR<19 on/off
PRODUKT CODE	1881IRO412EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	60
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.8

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0211515
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	14435
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	IR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	120
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

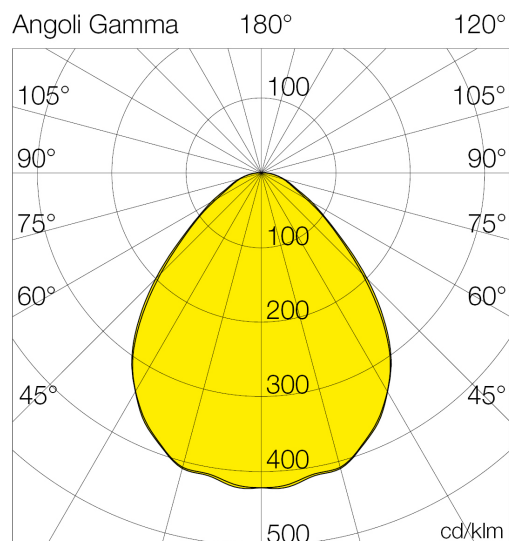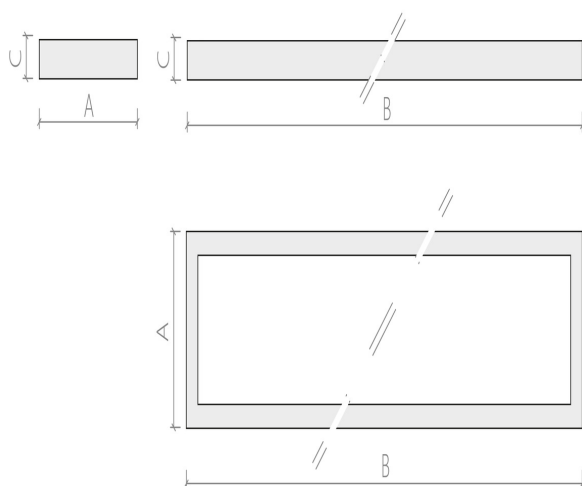

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.