


1881IRO472EL

# AURORA 72W 4000K CRI>80 mod.IR UGR<19 on/off

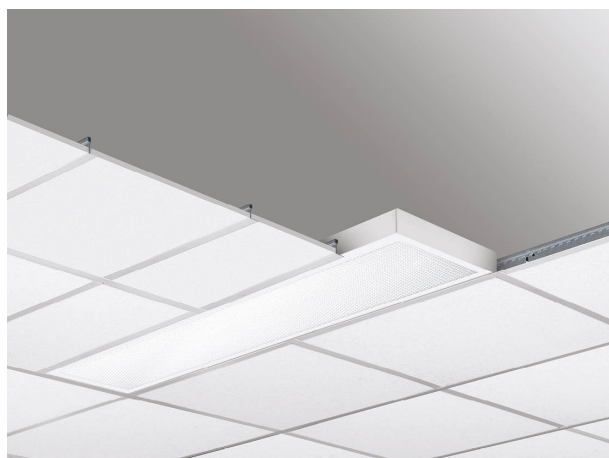

**7952 Lumen**

**72 Watt Leistung**

**IR Reflektor**

Entdecken Sie den Novalight Strahler, eine Innovation in der modernen Beleuchtungstechnik. Er bietet hohe Lichtintensität und außergewöhnliche Energieeffizienz, ideal für Wohn- und Arbeitsräume. Novalight schafft eine helle, klare Atmosphäre und fügt sich mit seiner stilvollen Bauweise harmonisch in jedes Interieur ein. Setzen Sie auf Qualität und Design und lassen Sie Ihre Räume im neuen Licht erstrahlen.



## Deklaration

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | AURORA 72W 4000K CRI>80 mod.IR UGR<19 on/off |
| PRODUKT CODE    | 1881IRO472EL                                 |
| TECHNOLOGIE     | LED                                          |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                       |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                      |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 295   |
| BREITE [MM]                 | 1195  |
| HÖHE[MM]                    | 60    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 3.8   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL KORPUS         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| VOLUMEN [MÅ³]           | 0.0211515                                          |
| PRODUKTFARBE            | matt weiß                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]  | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD] | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]              | 7952                                  |
| BINNINGTOLERANZ          | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX      | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                | IR                                    |
| DIMMBAR                  | nein                                  |
| BLENDUNG                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 72       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |




## Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| STEUERSIGNAL | on/off |
|--------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

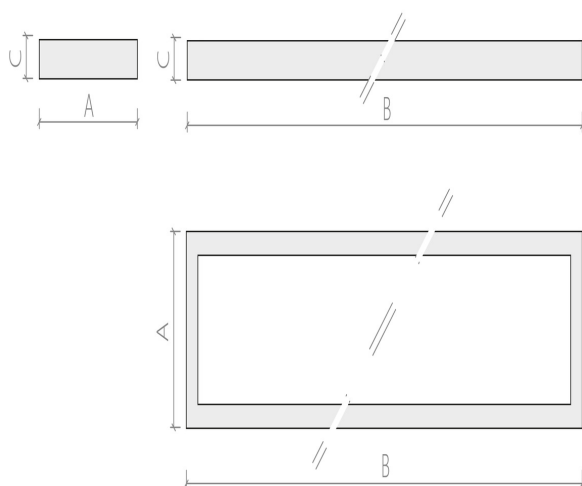

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.