


1881QR0442EL

**AURORA 42W 4000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off**



Unser innovatives Produkt vereint Effizienz mit modernem Design und bietet zuverlässige Leistung. Ideal für Räume ohne standardisierte Beleuchtung, überzeugt es durch Vielseitigkeit und hochwertige Verarbeitung. Langlebig unter anspruchsvollen Bedingungen, ist es nicht dimmbar, aber perfekt für Büros, Wohnräume oder Arbeitsbereiche mit konstanter Beleuchtung. Qualität und Funktionalität machen es zur lohnenden Investition.

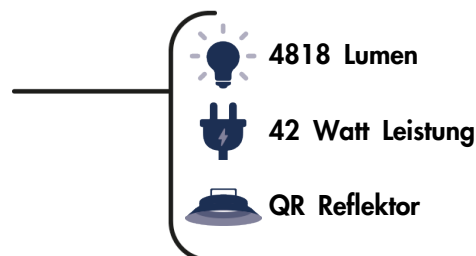

## Deklaration

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | AURORA 42W 4000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off |
| PRODUKT CODE    | 1881QR0442EL                                 |
| TECHNOLOGIE     | LED                                          |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                       |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                      |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 595   |
| BREITE [MM]                 | 595   |
| HÖHE[MM]                    | 60    |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 5     |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0212415                                          |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                          |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                 |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 4818                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | QR                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19                               |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 42       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

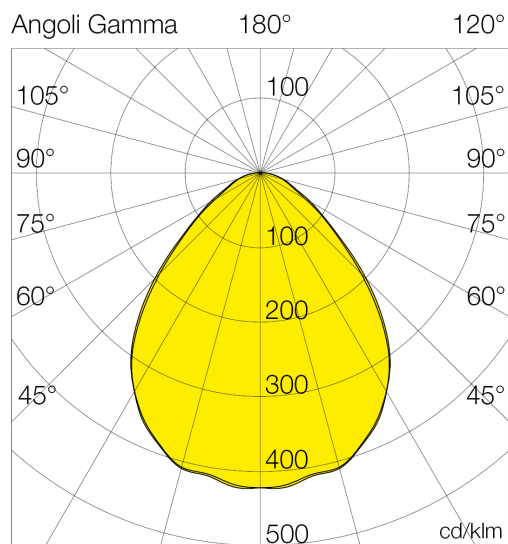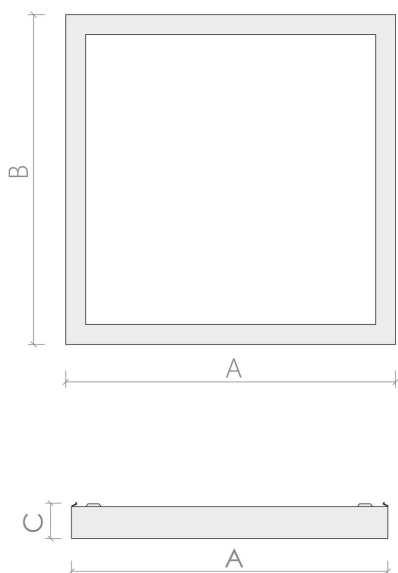

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.