


1881QR0472EL

AURORA 72W 4000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off



Unser nicht dimmbarer LED-Spot kombiniert moderne Technologie und Effizienz in einem kompakten Design. Er bietet lebendiges Licht, ist umweltfreundlich durch seine lange Lebensdauer und Energieeffizienz und minimiert Wartungs- und Austauschkosten. Ideal für Wohnräume, Büros oder Schaufenster, schafft er eine einzigartige Lichtqualität und Atmosphäre.

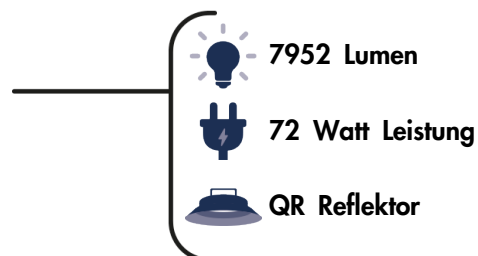

Deklaration

ARTIKELNAME	AURORA 72W 4000K CRI>80 mod.QR UGR<19 on/off
PRODUKT CODE	1881QR0472EL
TARIC CODE	94051099
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
ZERTIFIZIERUNG UL	Einzelteile UL Zertifiziert



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	595
BREITE [MM]	595
HÖHE[MM]	60
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [M³]	0.0212415
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	7952
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	72
FREQUENZ	50 -60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	110 - 127 Vac, bzw. 220 - 240Vac
STROMAUFNAHME	0,34 - 0,72A





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

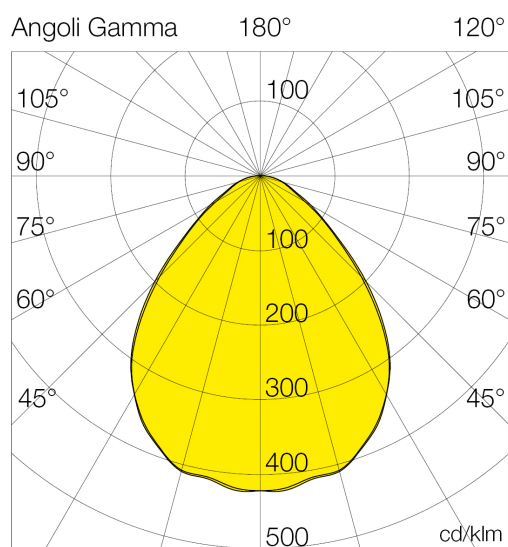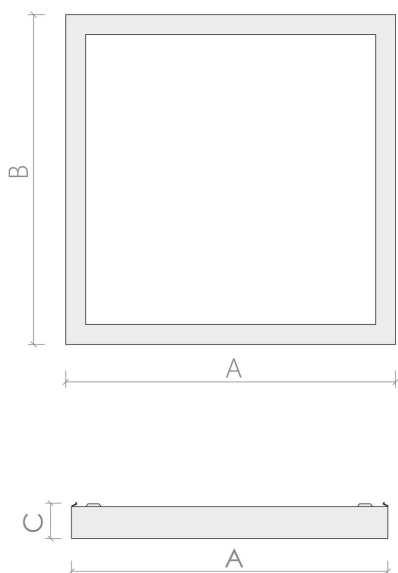

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.