


1881RRO428EL

AURORA 28W 4000K CRI>80 mod.RR UGR<19 on/off



Entdecken Sie unsere exquisite Wandleuchte, die durch ihr einzigartiges Design und elegante Verarbeitung in jedem Raum ein Highlight setzt. Sie strahlt warmweißes Licht aus, ideal für Wohnzimmer, Flure und Arbeitsräume. Ihre hochwertige Bauweise und lange Lebensdauer bieten stilvolle, langlebige Beleuchtungslösungen. Einfache Installation bringt eine moderne und zeitlose Atmosphäre in jeden Raum.

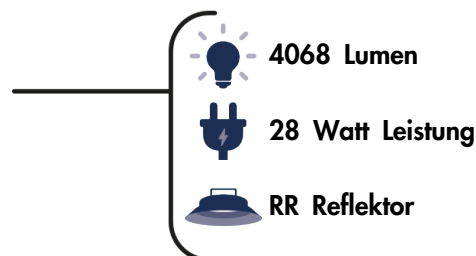

Deklaration

ARTIKELNAME	AURORA 28W 4000K CRI>80 mod.RR UGR<19 on/off
PRODUKT CODE	1881RRO428EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	60
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0211515
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4068
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten


LEISTUNG [WATT]	28
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Grafiken

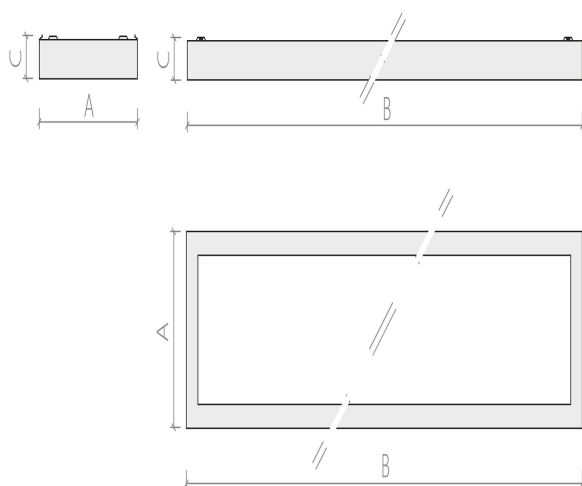

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.