


1881RRO436EL

AURORA 36W 4000K CRI>80 mod.RR UGR<19 on/off



Entdecken Sie unsere nicht dimmbare Deckenleuchte, ein Meisterwerk modernen Designs und Funktionalität. Diese Leuchte verleiht jedem Raum einen Hauch von Eleganz und sorgt für eine gleichmäßige, angenehme Beleuchtung. Sie ist perfekt geeignet für Wohnräume, Büros oder Flure, wo sie dank ihrer hochwertigen Materialien und Verarbeitung überzeugt. Ihre zeitlose Ästhetik macht sie zu einem vielseitigen Highlight in jeder Einrichtung.

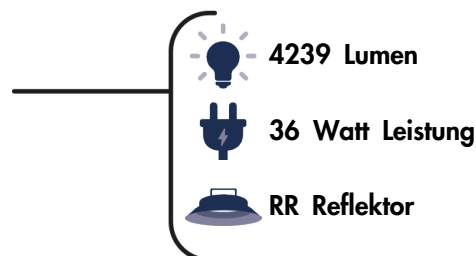

Deklaration

ARTIKELNAME	AURORA 36W 4000K CRI>80 mod.RR UGR<19 on/off
PRODUKT CODE	1881RRO436EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	1195
HÖHE[MM]	60
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0211515
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	4239
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	RR
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V




Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

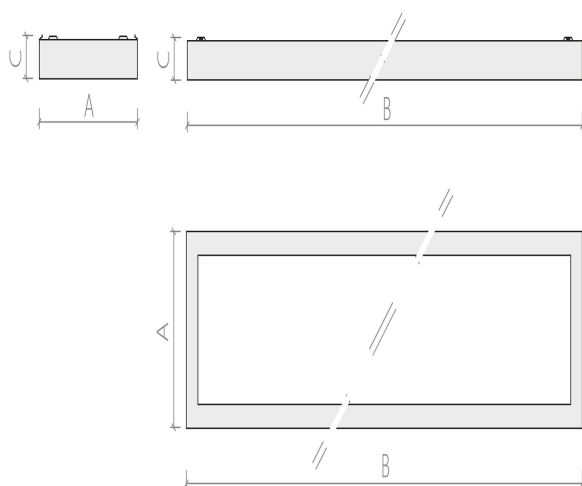

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.