

1881RR0438EL

Einbauleuchte 1881 AURORA (RR) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte DIRECT BACKLIGHT Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Rasterdecken mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm, für Unterputzmontage in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte oder Hängeleuchte (mit Zubehör).
Lieferumfang	Frontrahmen mit federbetätigtem Schnellverriegelungssystem. (Mod. QR-RR). Im Gerät integrierter Treiber.

1881RR0438EL	Einbauleuchte 1881 AURORA (RR) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	1195
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.0
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägung, Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. Diffusor aus mikroprismen-polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Volumen [mÂ³]	0.0211515
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 1195 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4434
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

1881RR0438EL	Einbauleuchte 1881 AURORA (RR) 38W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken

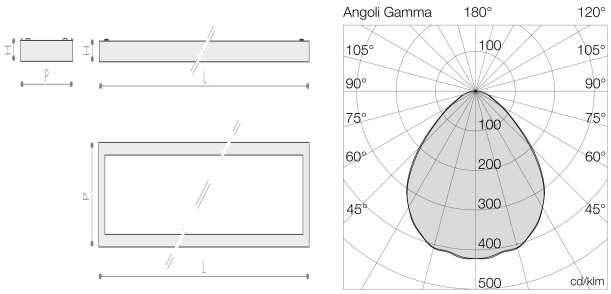

Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937