


2003R34036ES

BRERA 36W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22



Erleben Sie die außergewöhnliche Funktionalität unseres neuesten Produkts, das für optimale Leistung und Langlebigkeit entwickelt wurde. Ideal für verschiedenste Anwendungen, ob im Büro, Zuhause oder im gewerblichen Bereich – es passt sich perfekt Ihren Bedürfnissen an. Seine einzigartige Bauweise sorgt für eine herausragende Benutzererfahrung und macht es zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihres Alltags, auch wenn es nicht dimmbar ist.

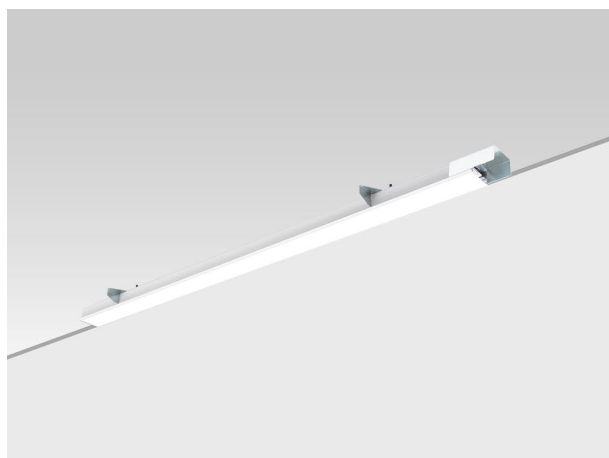

Deklaration

ARTIKELNAME	BRERA 36W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22
PRODUKT CODE	2003R34036ES
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	43
BREITE [MM]	90
HÖHE[MM]	1685
LOCHAUSSCHNITT [MM]	33x1685
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

GEWICHT [KG]	1.6
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.00652095
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3780
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	R3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	36
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V






Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

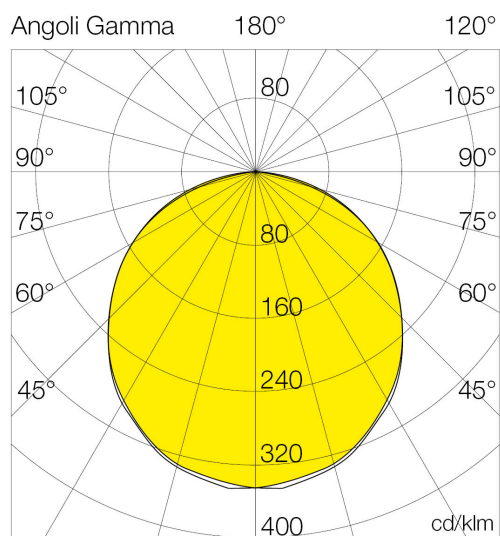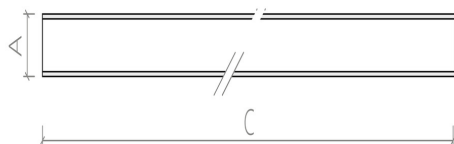

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.