



20052P0313BC

# Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 13W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

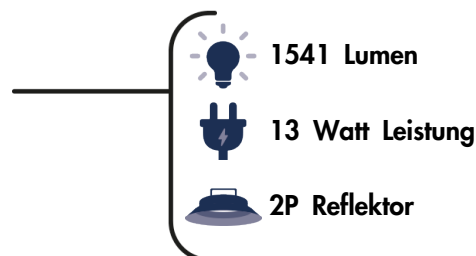

Entdecken Sie die Einzigartigkeit der Wandeinbauleuchte, die Ihr Zuhause mit stilvollem, gleichmäßig verteiltem Licht erstrahlen lässt. Nicht dimmbar und dennoch perfekt abgestimmt, bietet sie eine klare, wartungsfreie Beleuchtung, die ideale Akzente in modernen Wohnbereichen setzt. Von Wohnzimmern bis zu Fluren bringt sie Architektur zur Geltung, ohne die Harmonie des Raumes zu stören. Maximale Integration mit minimalem Aufwand ist ihre Stärke.

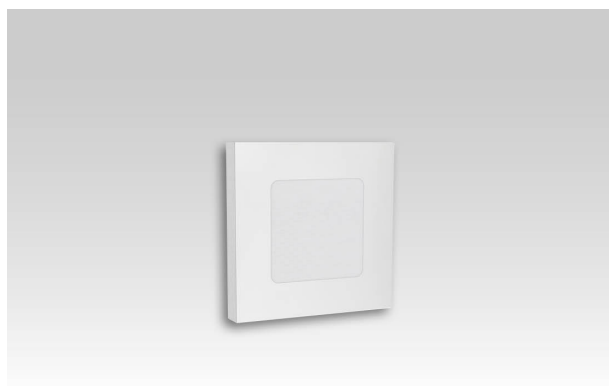

## Deklaration

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 13W 3000K matt weiss<br>symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 20052P0313BC                                                                              |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AMBER                                                                                     |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                   |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                  |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                       |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                            |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                    |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                   |
| PRODUKT TYP         | Wandeinbauleuchte                                                                         |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 250 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 250 (A)                                            |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 35 (C)                                             |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK07                                               |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP40                                               |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                                               |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.5                                                |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt weiss                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | ja                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                | II                                                 |
| <b>FARBE:</b>                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 3000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b>     | 36°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>                  | 1541                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>              | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                    | 2P                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                      | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                     | UGR <19                               |
| <b>LUMEN/WATT</b>                   | 119                                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK</b> | symmetrisch                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE</b>      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 13       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.