



20052P0326BL

Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig on/off

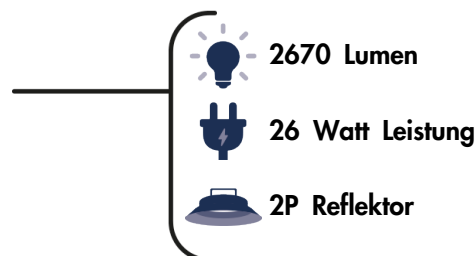

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität und Stil mit unserer Wandeinbauleuchte. Ideal für Flure, Treppenhäuser oder Galerien bietet sie eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Schlichte Eleganz und Langlebigkeit machen sie zur ausgezeichneten Wahl für dezente, effektive Beleuchtung. Ihre minimalistische Bauweise vereint unauffälliges Design mit hoher Leistung.

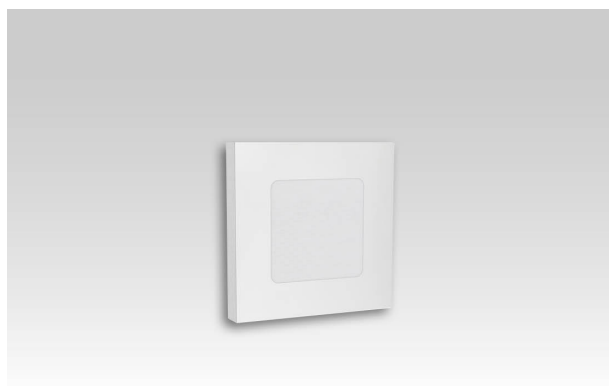

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig on/off
PRODUKT CODE	20052P0326BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	AMBER
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandeinbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	250 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	250 (A)
HÖHE[MM]	35 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	2670
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2P
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	103
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	26
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off