


20052P0326ND

Wand- und Deckenleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

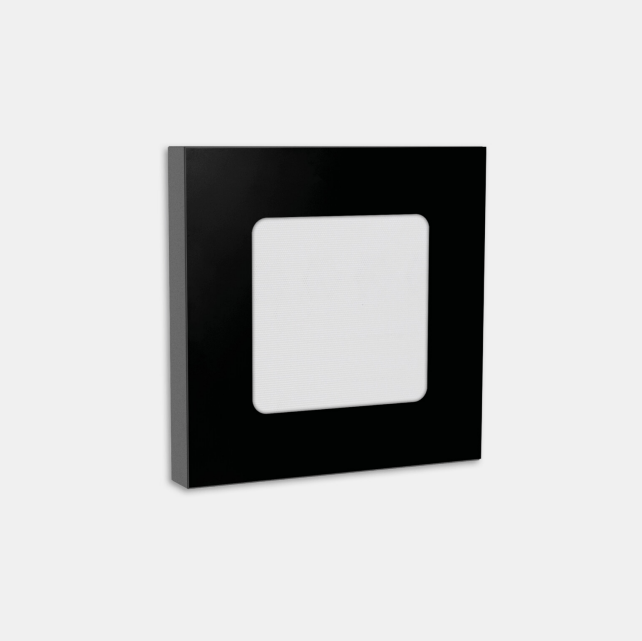





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	AMBER
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandeinbauleuchte
Verwendung	LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT, geeignet für Wand- und Deckeninstallation.
Lieferumfang	Verdecktes Deckenbefestigungssystem mit Federn.

20052P0326ND

Wand- und Deckenleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 3000K Schwarz
symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	250
Breite [mm]	250
Höhe[mm]	35
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	1.5
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, lackiert mit antivergilbenden Epoxipolyesterpulvern in Schwarz mit feiner Prägung, mit Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung.
Produktfarbe	schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	250 mm (L) x 250 mm (P) x 35 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2670
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	103
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

20052P0326ND

Wand- und Deckenleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 3000K Schwarz
symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937