



20052P0426ND

Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 4000K schwarz symmetrisch gleichmäßig DALI 2

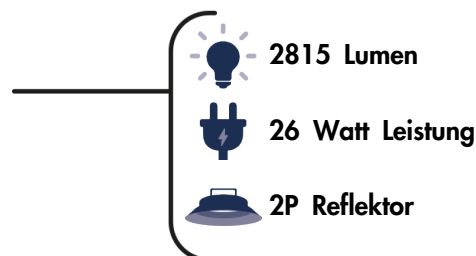

Entdecken Sie die Wandeinbauleuchte, ein Beleuchtungsprodukt, das durch funktionale Eleganz besticht. Diese nicht dimmbare Leuchte vereint modernes Design mit Effizienz und fügt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Ideal für Flure, Wohnzimmer oder Treppenhäuser bietet sie sowohl ästhetischen als auch praktischen Nutzen. Ihre Bauweise ermöglicht eine stilvolle Integration in Wände und verwandelt jede Oberfläche in eine strahlende Lichtquelle.

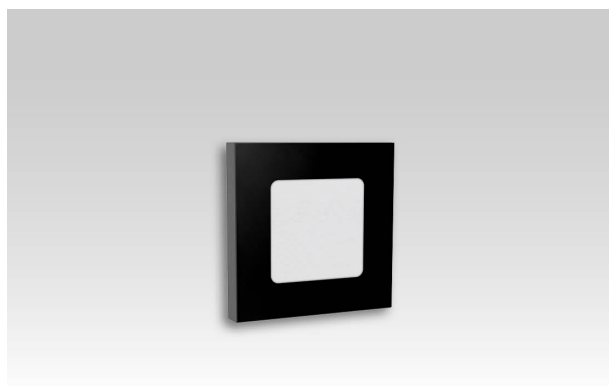

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 4000K schwarz symmetrisch gleichmäßig DALI 2
PRODUKT CODE	20052P0426ND
PRODUKTGRUPPEN NAME	AMBER
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandeinbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	250 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	250 (A)
HÖHE[MM]	35 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	2815
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2P
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	109
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	26
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.