



20052P2718BC

# Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 18W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

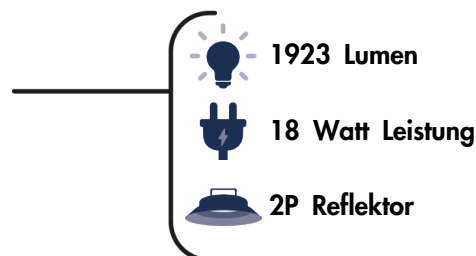

Die Wandeinbauleuchte besticht durch herausragende Qualität und nahtlose Integration in jede Architektur. Nicht dimmbar, aber mit beeindruckender Lichtstreuung, bietet sie exzellente Energieeffizienz und langlebige Leistung. Ihr minimalistisches Design passt sich sowohl modernen als auch klassischen Innenräumen an, ideal für Flure, Wohnzimmer oder Geschäftsräume. Das edle Design bleibt stets ein Hingucker und ist einfach zu installieren.

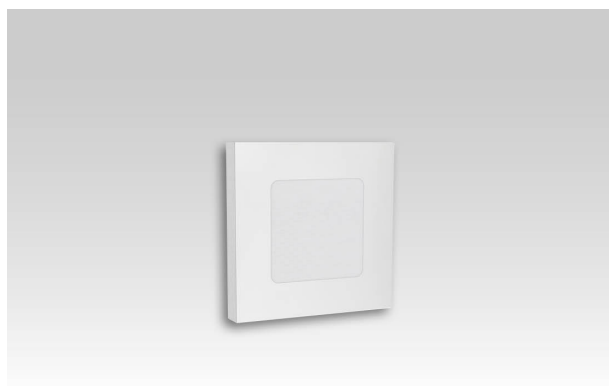

## Deklaration

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 18W 2700K matt weiss<br>symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 20052P2718BC                                                                              |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AMBER                                                                                     |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                   |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                  |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                       |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                            |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                    |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                   |
| PRODUKT TYP         | Wandeinbauleuchte                                                                         |



## Abmessung und Body

|           |         |
|-----------|---------|
| LÄNGE[MM] | 250 (A) |
|-----------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 250 (A)                                            |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 35 (C)                                             |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK07                                               |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP40                                               |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | nein                                               |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 1.5                                                |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt weiss                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                                                  |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | ja                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                | II                                                 |
| <b>FARBE:</b>                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 2700                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b>     | 36°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>                  | 1923                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>              | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                    | 2P                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                      | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                     | UGR <19                               |
| <b>LUMEN/WATT</b>                   | 113                                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK</b> | symmetrisch                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE</b>      | gleichmäßig                           |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 18       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.