



20052P2726BC

Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI

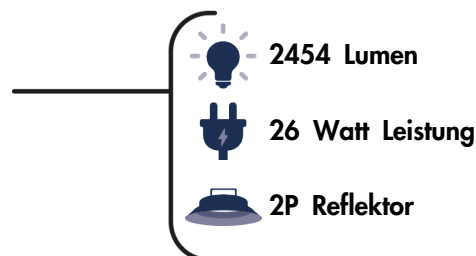

Die Wandeinbauleuchte besticht durch ihr einzigartiges Design und robuste Verarbeitung, die sich nahtlos in jede Architektur einfügt. Sie bietet beeindruckende Lichtleistung und Langlebigkeit, obwohl sie nicht dimmbar ist. Besonders geeignet für moderne Wohnräume, Flure oder Außenbereiche, setzt sie helle Akzente und schafft eine angenehme Atmosphäre. Die einfache Montage und hochwertige Technik sichern Zuverlässigkeit und stilvolle Beleuchtung.

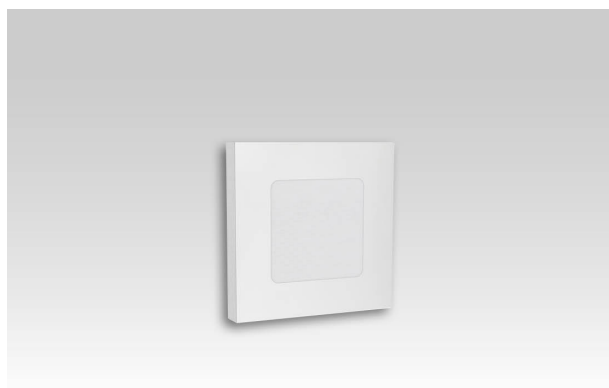

Deklaration

ARTIKELNAME	Wandeinbauleuchte 2005 AMBER (2P) 26W 2700K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	20052P2726BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	AMBER
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Wandeinbauleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	250 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	250 (A)
HÖHE[MM]	35 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.5
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	2454
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	2P
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	100
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	26
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.