



2006C34049EL

Hängeleuchte 2006 AGAPE (C3) 49W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off

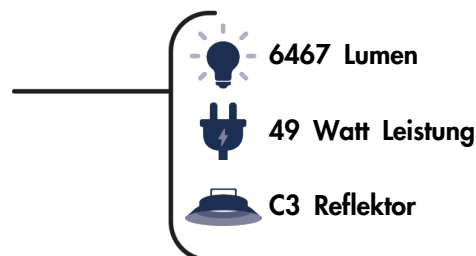

Entdecken Sie die exquisite Hängeleuchte, die jedem Raum ein stilvolles Ambiente verleiht. Die nicht dimmbare Leuchte vereint modernes Design mit herausragender Qualität und bietet blendfreies Licht für Esszimmer, Wohnzimmer oder Büros. Hängen Sie sie über Ihrem Esstisch oder in offenen Wohnbereichen auf, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Ihre einzigartige Gestaltung macht sie zum idealen Blickfang für Designliebhaber.

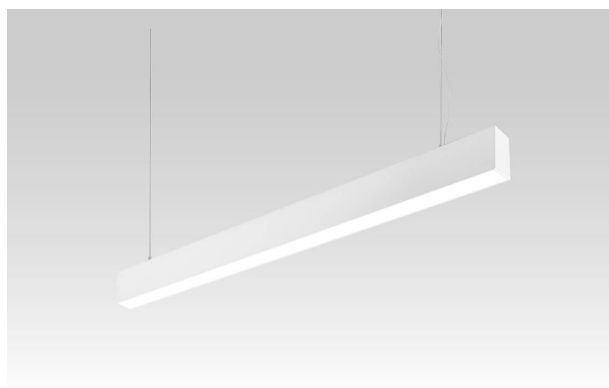

Deklaration

ARTIKELNAME	Hängeleuchte 2006 AGAPE (C3) 49W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	2006C34049EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	AGAPE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hängeleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1685 (C)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	90 (B)
HÖHE[MM]	56 (A)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	4.2
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÂ³]	0.0084924
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
ABMESSUNGEN [MM]	Seilabstand 1380 (D)
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	6467
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR<22
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	direkt-indirekt
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	49
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Grafiken

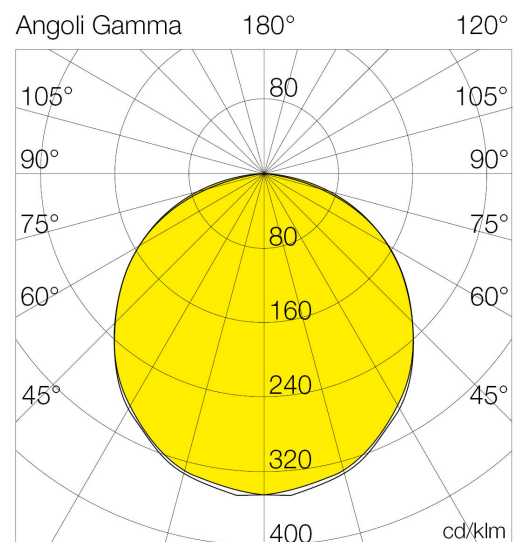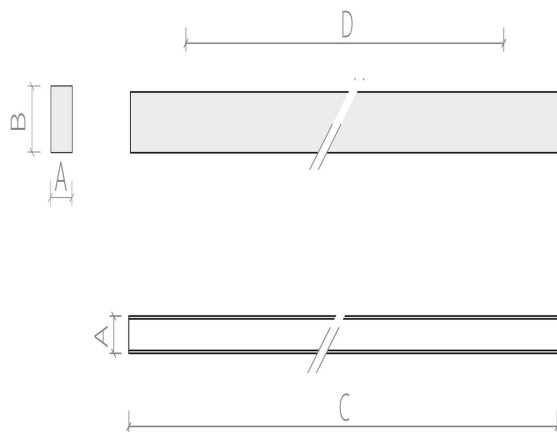

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.