



2006C34096EL

AGAPE 96W 4000K CRI>80 mod.C3

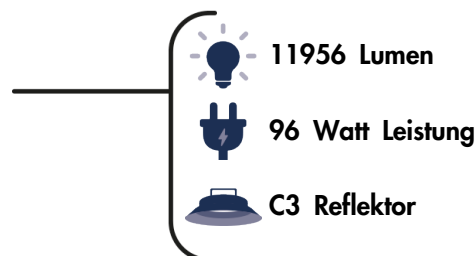

Unser nicht dimmbares Lichtsystem bietet effiziente Beleuchtung für jeden Bereich. Die smarte Technologie sorgt für gleichmäßiges Licht und Langlebigkeit, ideal für Büro, Zuhause oder Industrie. Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zeichnen unser Produkt aus, das durch innovative Funktionen und erstklassige Qualität beeindruckt. Erleben Sie eine einladende Atmosphäre und verbessern Sie Ihre Räume mit unserer einzigartigen Beleuchtungslösung.

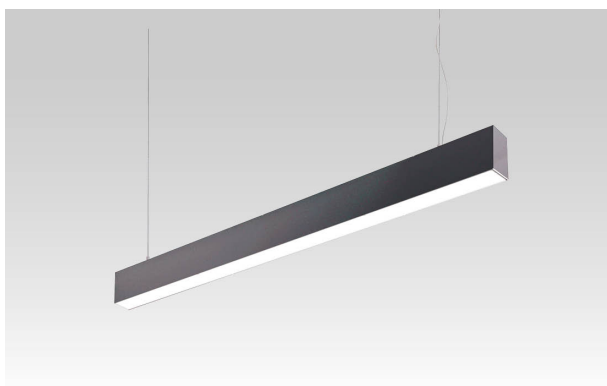

Deklaration

ARTIKELNAME	AGAPE 96W 4000K CRI>80 mod.C3
PRODUKT CODE	2006C34096EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	56
BREITE [MM]	90
HÖHE[MM]	2250
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	5.6

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.01134
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	11956
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	96
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

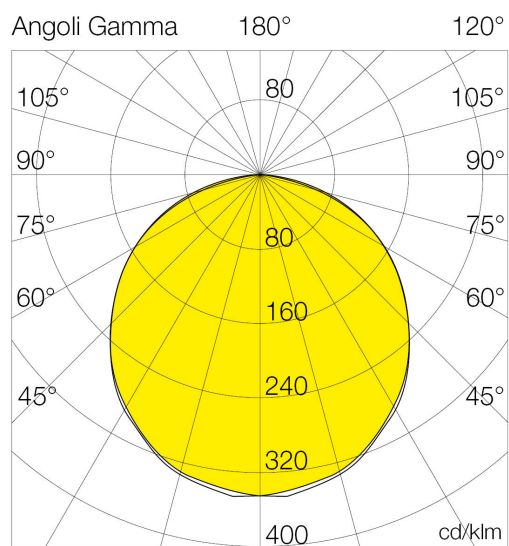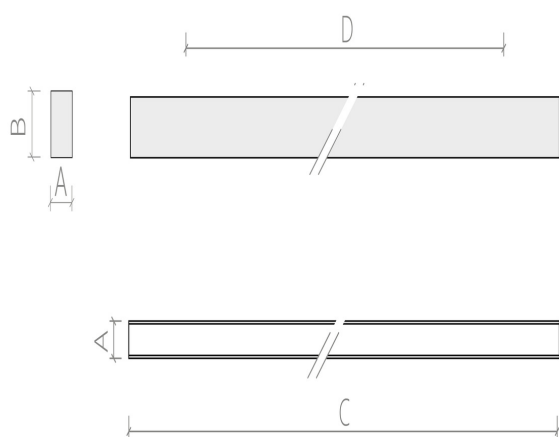

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.