


2006C39432CS

Hängeleuchte 2006 AGAPE (C3) 32W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend CASAMBI



Die Hängeleuchte besticht durch ihr elegantes, zeitloses Design und bringt stilvolle Atmosphäre in Esszimmer, Wohnzimmer oder Arbeitsräume. Sie ist nicht dimmbar, was gleichbleibend helle Ausleuchtung garantiert. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, ist sie langlebig und einfach zu installieren. Ihr Design passt zu verschiedenen Einrichtungsstilen und macht sie zu einem unverzichtbaren Element für zeitlose Eleganz. Ein Highlight für jedes Zuhause.

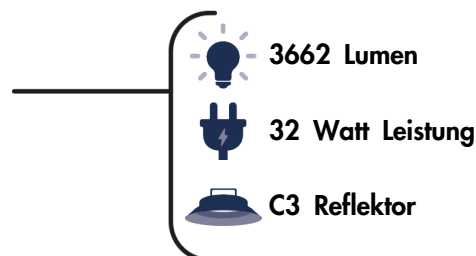

Deklaration

ARTIKELNAME	Hängeleuchte 2006 AGAPE (C3) 32W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend CASAMBI
PRODUKT CODE	2006C39432CS
PRODUKTGRUPPEN NAME	AGAPE
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Hängeleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	1125 (C)
-----------	----------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	90 (B)
HÖHE[MM]	56 (A)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.8
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	3662
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	C3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR<22
LUMEN/WATT	115
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	direkt-indirekt
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	32
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.