



2006CP3064EL

# Hängeleuchte 2006 AGAPE (CP) 64W 3000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch on/off

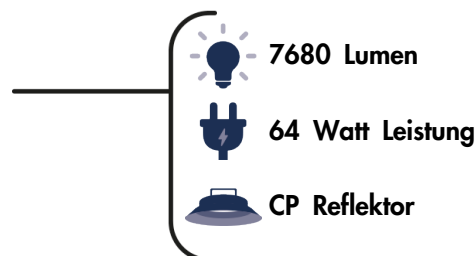

Entdecken Sie die einzigartige Hängeleuchte, die mit ihrem eleganten Design und außergewöhnlicher Lichtausstrahlung überzeugt. Diese Leuchte dient als stilvolles Accessoire in Wohn- und Essbereichen. Ihr modernes Erscheinungsbild und die hochwertige Verarbeitung machen sie zum Highlight in jedem Raum. Perfekt für zeitgenössische Interieurs und ein Muss für Liebhaber exklusiven Designs.

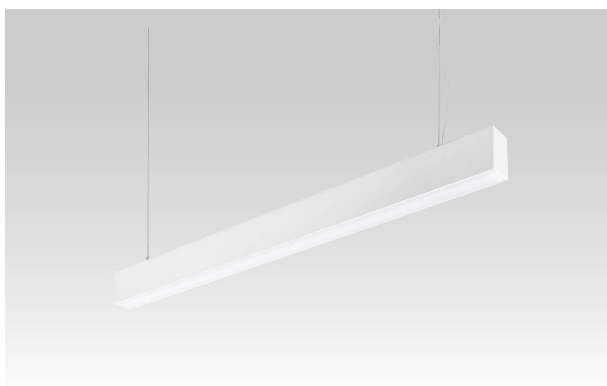

## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2006 AGAPE (CP) 64W 3000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch on/off |
| PRODUKT CODE        | 2006CP3064EL                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                        |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 2250 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 90 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 56 (A)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                              |
| IP SCHUTZART                | IP40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 5.6                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| ABMESSUNGEN [MM]            | Seilabstand 1950 (D)                              |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 90°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 7680                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | CP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<19                                |
| LUMEN/WATT                   | 121                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | direkt-indirekt                       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | elliptisch                            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 64       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.