


2006CP4032LD

# Hängeleuchte 2006 AGAPE (CP) 32W 4000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch DALI 2



Erleben Sie die exquisite Hängeleuchte, die mit zeitlosem Design und hochwertiger Verarbeitung überzeugt. Sie fügt sich nahtlos in Wohnräume, Essbereiche oder Büros ein, schafft eine elegante Atmosphäre und setzt stilvolle Akzente. Die moderne Optik ist vielseitig, aber nicht dimmbar, ideal für Räume, die eine gleichmäßige, freundliche Beleuchtung suchen. Lassen Sie sich von ihrer edlen Ästhetik inspirieren.

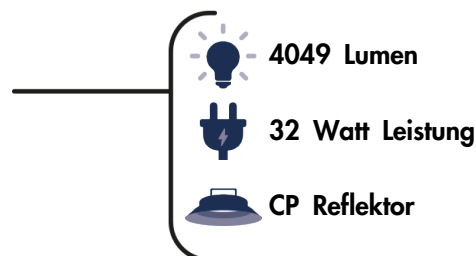

## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2006 AGAPE (CP) 32W 4000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2006CP4032LD                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                        |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1125 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 90 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 56 (A)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                              |
| IP SCHUTZART                | IP40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 2.8                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 4049                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | CP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<19                                |
| LUMEN/WATT                   | 127                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | direkt-indirekt                       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | elliptisch                            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 32       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.