



2006CP4060EL

AGAPE 60W 4000K CRI>80 mod.CP

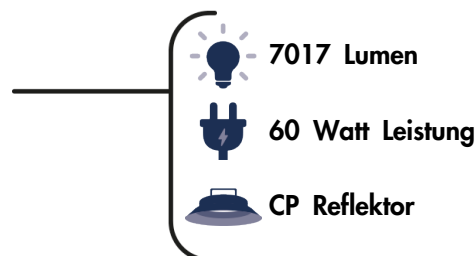

Entdecken Sie unsere einzigartige Produktinnovation: ein nicht dimmbarer Produkttyp mit präziser Technik und bahnbrechendem Design. Speziell entwickelt für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche, vereint es Funktionalität und Stil auf unvergleichliche Weise. Besonders vorteilhaft ist seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Ideal für Wohnzimmer, Büros oder kreative Räume, schafft es eine inspirierende Atmosphäre.

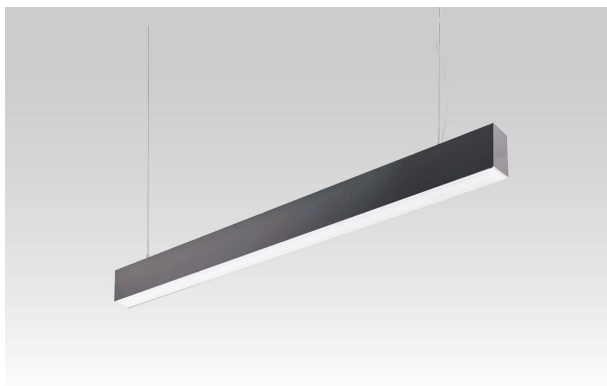

Deklaration

ARTIKELNAME	AGAPE 60W 4000K CRI>80 mod.CP
PRODUKT CODE	2006CP4060EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	56
BREITE [MM]	90
HÖHE[MM]	1405
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	3.5

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0070812
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	7017
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	CP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22



Elektrische Daten



LEISTUNG [WATT]	60
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Grafiken

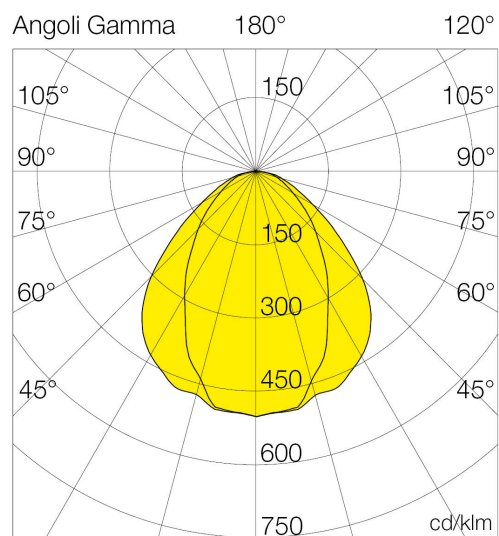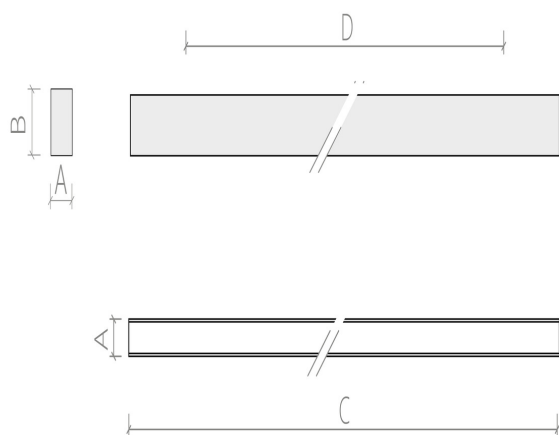

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.