


2006L34022EL

## AGAPE 22W 4000K CRI>80 mod.L3



Entdecken Sie unser einzigartiges Produkt: einen hybriden Luftreiniger-Luftbefeuchter. Dieses Gerät kombiniert fortschrittliche Luftreinigungstechnologien mit effizienten Luftbefeuchtungsfunktionen und sorgt für saubere, angenehme Luft. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume; platzieren Sie es in Wohnzimmern, Büros oder Schlafzimmern. Es filtert Schadstoffe effektiv und reguliert die Luftfeuchtigkeit optimal. Perfekt für ein harmonisches Raumklima.

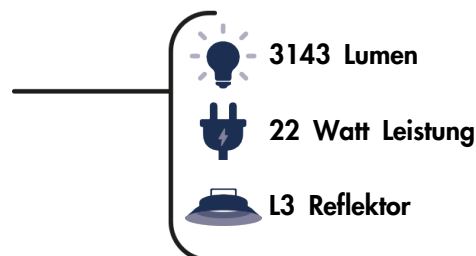

### Deklaration

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ARTIKELNAME     | AGAPE 22W 4000K CRI>80 mod.L3 |
| PRODUKT CODE    | 2006L34022EL                  |
| TECHNOLOGIE     | LED                           |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                        |
| GARANTIE        | 7 Jahre                       |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 56    |
| BREITE [MM]                 | 90    |
| HÖHE[MM]                    | 600   |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja    |
| GEWICHT [KG]                | 2.9   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.003024                                          |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | nein                                              |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 3143                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | L3                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19. UGR <22                      |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 22       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

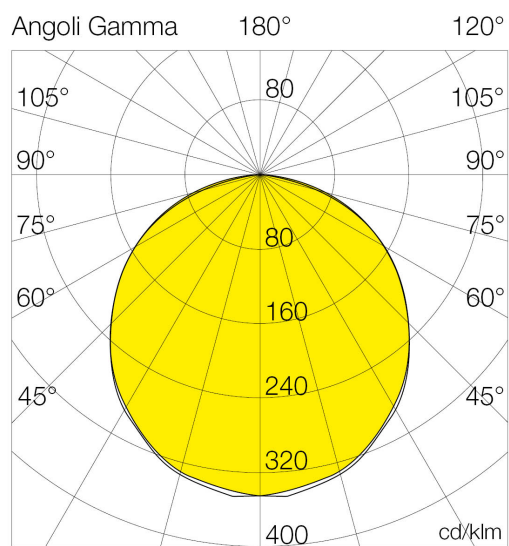

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.