

2006LP4048EL

AGAPE 48W 4000K CRI>80 mod.LP



Unser einzigartiger Fenstersauger revolutioniert die Reinigung von Glasflächen mit ergonomischem Design und starker Saugkraft für streifenfreie Ergebnisse. Ideal für Haushalte, Büros oder Ladenlokale, bietet er bei großen Fenstern maximale Effektivität. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern ist er nicht dimmbar, was jedoch seine Funktionalität nicht beeinträchtigt. Ein Muss für jeden, der saubere, strahlende Fenster schätzt.



Deklaration

ARTIKELNAME	AGAPE 48W 4000K CRI>80 mod.LP
PRODUKT CODE	2006LP4048EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	56
BREITE [MM]	90
HÖHE[MM]	600
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 07
IP SCHUTZART	IP 40
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	2.9

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.003024
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	5613
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	LP
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19. UGR <22



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	48
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
---------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

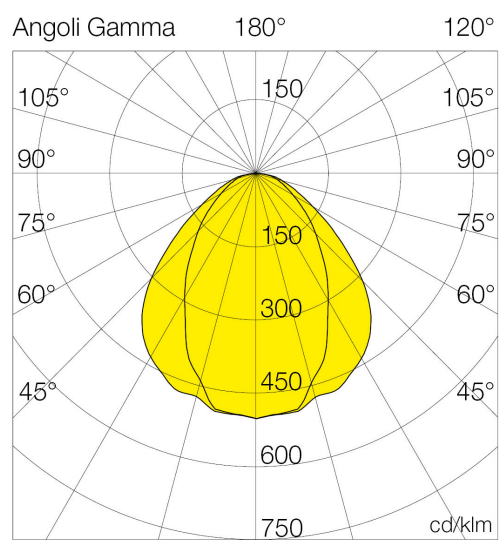

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.