



2006R33049LD

# Hängeleuchte 2006 AGAPE (R3) 49W 3000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend DALI 2

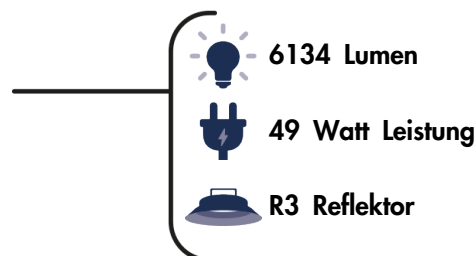

Die Hängeleuchte beeindruckt mit ihrem einzigartigen Design und schafft ein stilvolles Ambiente. Hochwertige Materialien und Verarbeitung machen sie langlebig und optisch ansprechend. Trotz fehlender Dimmfunktion sorgt sie für angenehmes Licht in Wohn- und Esszimmern sowie Büros. Die spezielle Form erzeugt ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel, das Räume eindrucksvoll in Szene setzt.

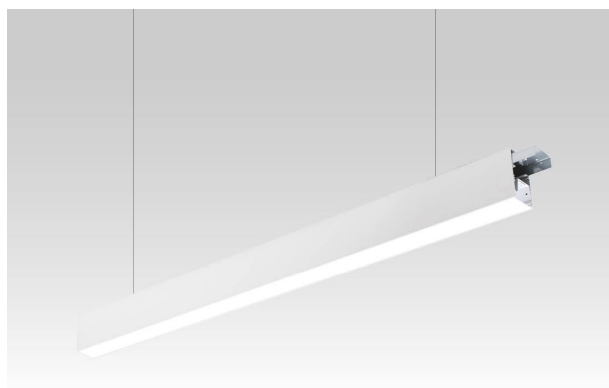

## Deklaration

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2006 AGAPE (R3) 49W 3000K matt weiss<br>direkt-indirekt breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2006R33049LD                                                                               |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE                                                                                      |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                    |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                   |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                        |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                             |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                     |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                    |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                               |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1685 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 90 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 56 (A)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                              |
| IP SCHUTZART                | IP40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 4.2                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 6134                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | R3                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<22                                |
| LUMEN/WATT                   | 126                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | direkt-indirekt                       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 49       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.