



2006R33064LD

# Hängeleuchte 2006 AGAPE (R3) 64W 3000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend DALI 2

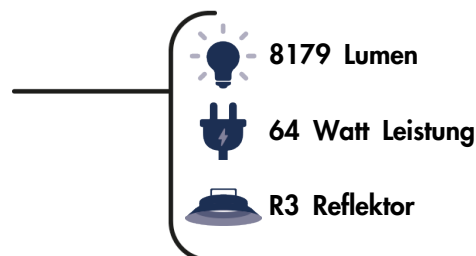

Die Hängeleuchte beeindruckt mit ihrem exzellenten Design und schafft eine besondere Atmosphäre. Sie bietet konstantes Licht und ist ideal für Ess-, Wohn- und Arbeitsbereiche geeignet. Ihr elegantes, schlichtes Aussehen harmonisiert mit verschiedenen Raumgestaltungen und setzt stilvolle Akzente. Diese Leuchte verbindet Ästhetik und Funktionalität und sorgt für ein harmonisches Ambiente. Ein Highlight für jede moderne Einrichtung.

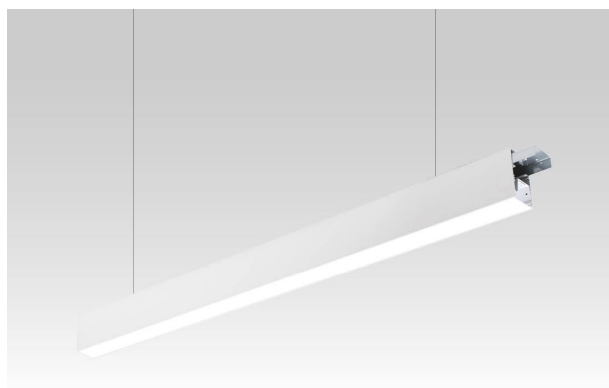

## Deklaration

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2006 AGAPE (R3) 64W 3000K matt weiss<br>direkt-indirekt breitstrahlend DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2006R33064LD                                                                               |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE                                                                                      |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                    |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                   |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                        |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                             |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                     |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                    |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                               |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 2250 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 90 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 56 (A)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                              |
| IP SCHUTZART                | IP40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 5.6                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 8179                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | R3                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<22                                |
| LUMEN/WATT                   | 128                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | direkt-indirekt                       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 64       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |