


2006R34032EL

# Hängeleuchte 2006 AGAPE (R3) 32W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off



Entdecken Sie die elegante Hängeleuchte, die mit ihrer modernen Ästhetik jeden Raum erhellt, jedoch nicht dimmbar ist. Diese Leuchte besticht durch ihr einzigartiges Design, das sowohl Wohn- als auch Geschäftsräume stilvoll ergänzt. Ideal für Wohnzimmer, Esszimmer, Büros oder Restaurants, bietet sie eine gleichmäßige Beleuchtung und schafft eine einladende Atmosphäre. Ihre besondere Bauweise macht sie zum Blickfang in jedem Ambiente.

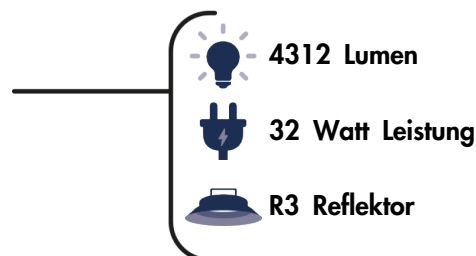

## Deklaration

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2006 AGAPE (R3) 32W 4000K matt weiss direkt-indirekt breitstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 2006R34032EL                                                                            |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE                                                                                   |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                 |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                     |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                          |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                  |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                 |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                            |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1125 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 90 (B)                                            |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 56 (A)                                            |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK07                                              |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP40                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | ja                                                |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 2.8                                               |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÂ³]</b>               | 0.00567                                           |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt weiss                                        |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | nein                                              |
| <b>ABMESSUNGEN [MM]</b>            | Seilabstand 825 (D)                               |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                | I                                                 |
| <b>FARBE:</b>                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b>     | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>                  | 4312                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>              | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                    | R3                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                      | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                     | UGR<22                                |
| <b>AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK</b> | direkt-indirekt                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE</b>      | breitstrahlend                        |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 32       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

## Grafiken

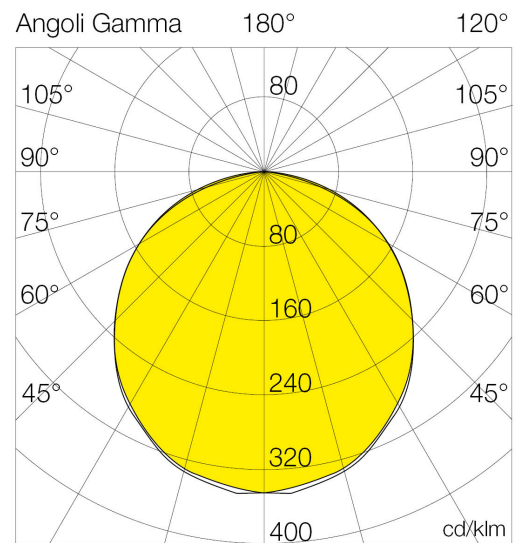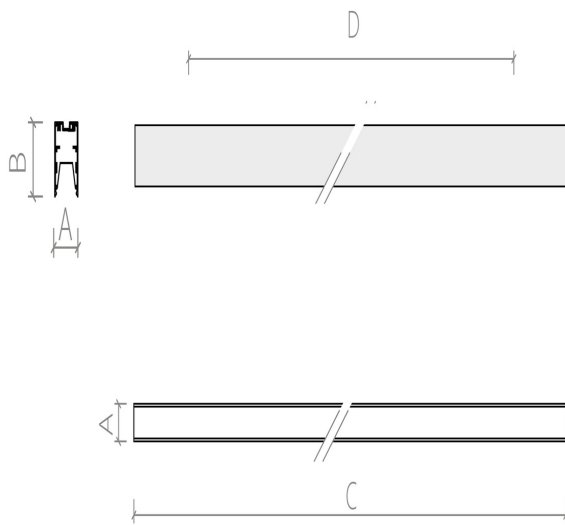

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.