


2006RP4040LD

# Hängeleuchte 2006 AGAPE (RP) 40W 4000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch DALI 2



Entdecken Sie unsere exklusive Hängeleuchte, die mit ihrem einzigartigen Design jedem Raum eine besondere Note verleiht. Perfekt für Wohn- und Esszimmer verwandelt sie jede Umgebung in eine stilvolle Wohlfühloase. Sie verströmt ein warmes, gleichmäßiges Licht und schafft eine einladende Atmosphäre. Trotz fehlender Dimmfunktion harmonisiert sie perfekt mit modernen und klassischen Einrichtungsstilen. Ein Muss für Liebhaber zeitgenössischer Beleuchtung!

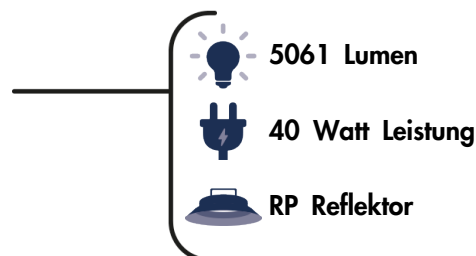

## Deklaration

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Hängeleuchte 2006 AGAPE (RP) 40W 4000K matt weiss direkt-indirekt elliptisch DALI 2 |
| PRODUKT CODE        | 2006RP4040LD                                                                        |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | AGAPE                                                                               |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                             |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                            |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                 |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                      |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                              |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                             |
| PRODUKT TYP         | Hängeleuchte                                                                        |



## Abmessung und Body

|           |          |
|-----------|----------|
| LÄNGE[MM] | 1405 (C) |
|-----------|----------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 90 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 56 (A)                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                              |
| IP SCHUTZART                | IP40                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 3.5                                               |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000                                  |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                                   |
| LUMEN* [LM]                  | 5061                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                           |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                                |
| REFLEKTOR                    | RP                                    |
| DIMMBAR                      | nein                                  |
| BLENDUNG                     | UGR<19                                |
| LUMEN/WATT                   | 127                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | direkt-indirekt                       |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | elliptisch                            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 40       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | DALI 2           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.