

2006RP4060EL

## AGAPE 60W 4000K CRI>80 mod.RP



7017 Lumen



60 Watt Leistung



RP Reflektor

Entdecken Sie unser nicht dimmbares Produkt, das Funktionalität mit einzigartigem Design kombiniert. Ideal für moderne Wohn- und Arbeitsräume, bietet es zuverlässige Leistung und wartungsarmen Betrieb. Die robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit, und das ansprechende Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Perfekt für Innenräume, die einen stilvollen Hingucker benötigen.



### Deklaration

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| ARTIKELNAME     | AGAPE 60W 4000K CRI>80 mod.RP |
| PRODUKT CODE    | 2006RP4060EL                  |
| TECHNOLOGIE     | LED                           |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                        |
| GARANTIE        | 7 Jahre                       |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 56    |
| BREITE [MM]                 | 90    |
| HÖHE[MM]                    | 1405  |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja    |
| GEWICHT [KG]                | 3.5   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0070812                                         |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | nein                                              |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 7017                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | RP                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19. UGR <22                      |



## Elektrische Daten



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 60       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

## Grafiken

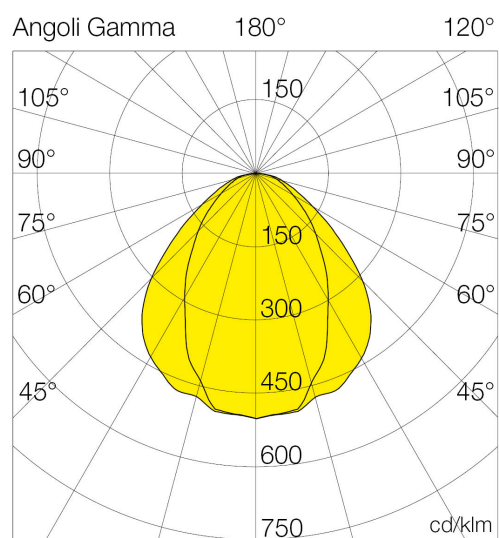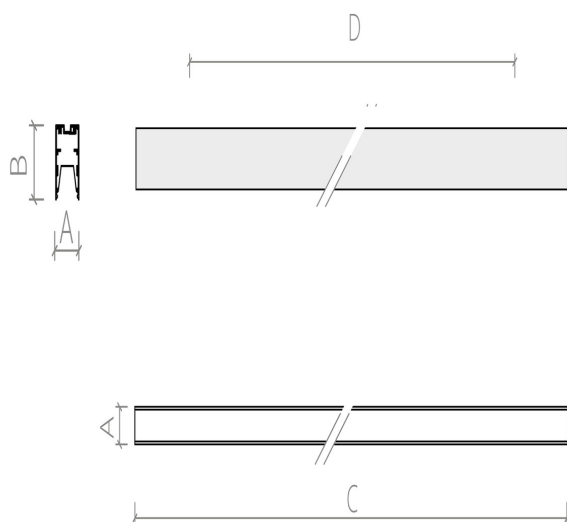

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.