



2007C34014EL

## AGAPE 2 14W 4000K CRI>80 UGR<22 mod.C3



Unser einzigartiges, nicht dimmbares Produkt besticht durch höchste Qualität und innovative Technologie. Es bietet außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit, ideal für vielseitige Anwendungen. Besonders geschätzt in Räumen mit konstanter Beleuchtung, ist es unverzichtbar für Profis und Heimwerker, die Zuverlässigkeit und Effizienz suchen.

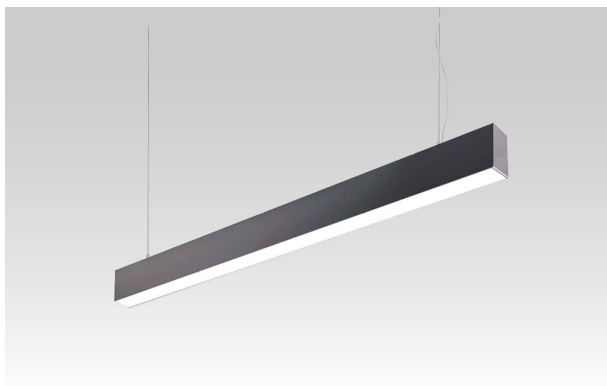

### Deklaration

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | AGAPE 2 14W 4000K CRI>80 UGR<22 mod.C3 |
| PRODUKT CODE    | 2007C34014EL                           |
| TECHNOLOGIE     | LED                                    |
| LEBENSDAUER [H] | 100000                                 |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                |



### Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 56    |
| BREITE [MM]                 | 90    |
| HÖHE[MM]                    | 565   |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 07 |
| IP SCHUTZART                | IP 40 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja    |
| GEWICHT [KG]                | 1.6   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0028476                                         |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | nein                                              |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                  |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b> | 90°                                   |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 1964                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                           |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                                |
| <b>REFLEKTOR</b>                | C3                                    |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                  |
| <b>BLENDUNG</b>                 | UGR <19. UGR <22                      |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 14       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>STEUERSIGNAL</b> | on/off |
|---------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

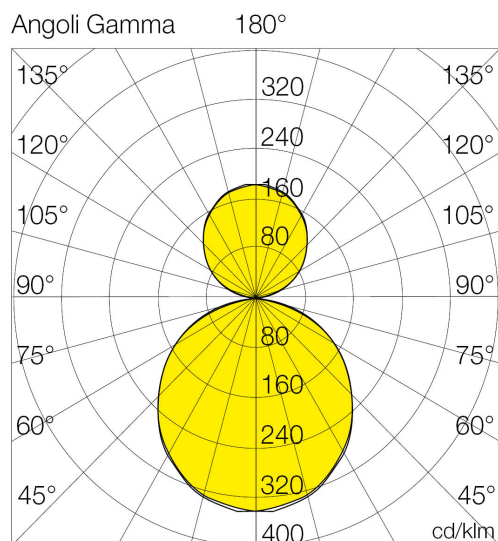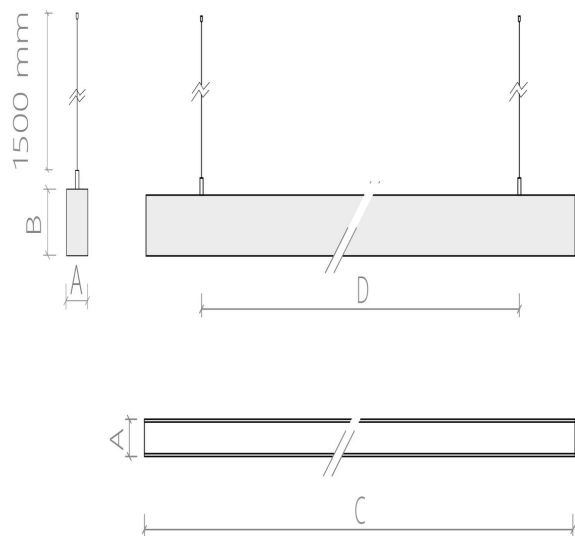

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.